

SPIN-ON RETURFILTER OMTI

Varenr.: HG 3468800 • Spin-On returfilter OMTI • 70 l/min.

- Filtrering μ : 10 nom
- Tilslutning BSP: 3/4"
- Materiale i filter holder/topp: Aluminium
- Arbeidstrykk: 12 bar
- Maks testtrykk: 18 bar
- Maks trykkfall før element klapper sammen: 5 bar
- Åpningstrykk by-pass ventil: 1.7 bar $\pm$ 10%
- Arbeidstemperatur: -25 til +75°C (95°C med viton pakninger)

Kapasitet ved $\Delta p = 0.5$ bar (samlet over element og holder) og viskositet = 30cSt v/40° C



Les dette om filtrering:

NOMINELL FILTRERING

Dette er en liten spesifikk betegnelse, og sier lite om evnen til å ta opp forurensning. Filterduken består som regel av papir, er rimelig, og har en begrenset evne til å absorbere forurensning. Det finnes ingen normerte testmetoder for filtere med nominell filtrering, og filtreringsevnen kan variere mellom ulike fabrikat.

ABSOLUTT FILTRERING


Filtreringsgraden angir største kulerunde partikkel som kan slippe gjennom filteret. Filtermaterialet er som regel glassfiberduk. De fleste produsenter oppgir filterfinheten ved betaforholdet 75, 100 eller 200 (høyere faktor = bedre filtrering). Filter fra OMT med absolutt filtrering, har β faktor på 200. Det vil si at filter med 10 μ absolutt filtrering, reduserer antall partikler større enn 10 μ med en faktor på 200 eller bedre. Det betyr at 99.5% av partiklene større enn 10 μ fjernes.

Absolutt (abs) filter er hovedsaklig av glassfiber.

Nominell (nom) filter er hovedsaklig av papir.

Sjekk også hva ventiler og pumper m.m. krever av filtrering.

Våre hydraulikkpumper krever f.eks.
Arbeidstrykk inntil 170 bar: 25 μ abs filtrering.
Arbeidstrykk over 170 bar: 20 μ abs filtrering

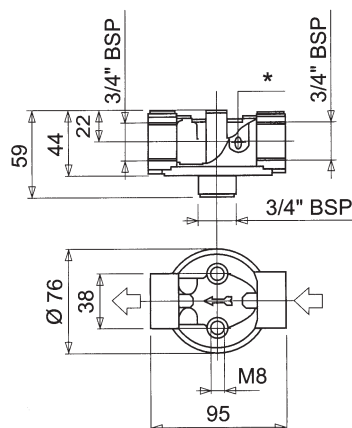

Filterhode OMTI/UCF1 06