
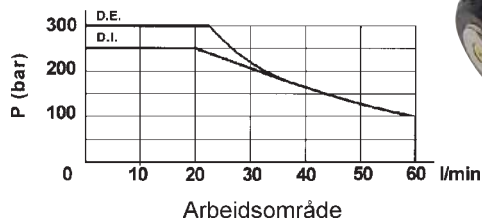


3-ports flyteventil



KRETSVEKSLER 3/2

3/8" 50 L/MIN


Type VS 81



VENTIL	TYPE	UTTAK	KAPASITET	TRYKK	STRØM	EFFEKT	RESERVEMAGNET
		BSP	l/min.	BAR	DC	W	
HE 58178	D	3/8"	50	250	12V	36	HE 58420
HE 58179	D	3/8"	50	250	24V	36	HE 58425

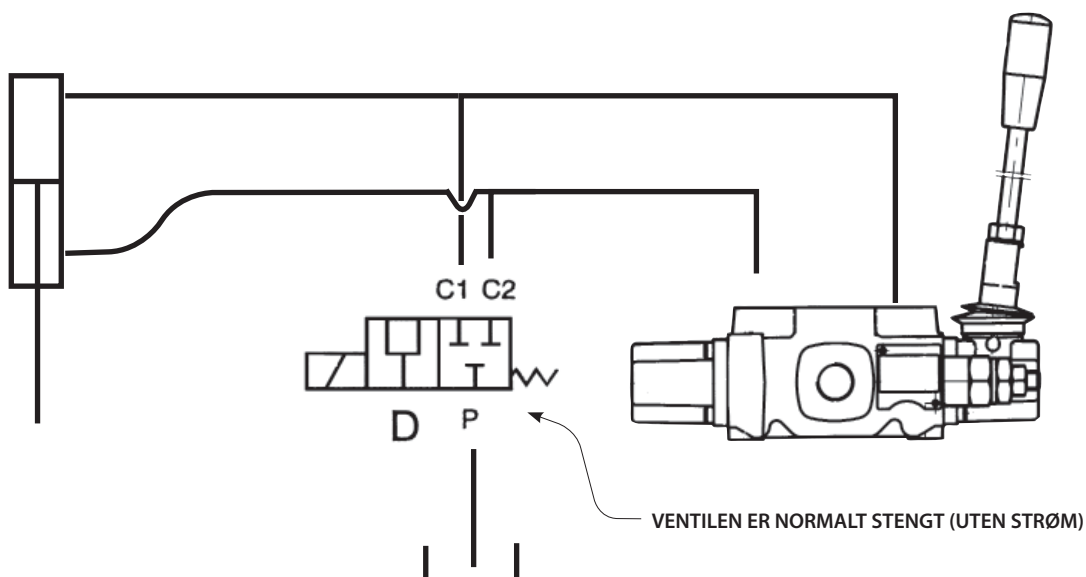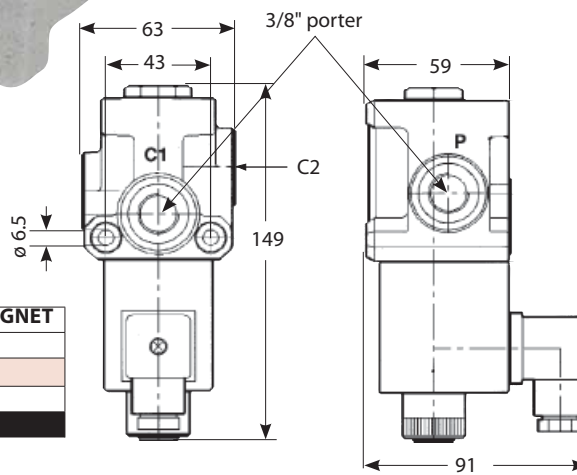

12 og 24 volt:
Valgfri pluss og minus (jord)



Tilkobling kontakter



Kontakter 12/24 volt

HF 500020 12/24 DC (standard)

HF 500033 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode.

HF 500041 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.

HF 500043 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

For lange kabler kan gi spenningsfall og tilhørende vekslingsproblemer for magneten. Benytt relé EE 90225 så sparer du både kontakter og magnet!