


Komplett kretsvekslersett ferdig til bruk. 12 og 24V

Kapasitet 90 l/min. Maks trykk 250 bar. Ikke ekstern drenering.

1/2" BSP oljeporter. Leveres i 12V- og 24V utgaver.

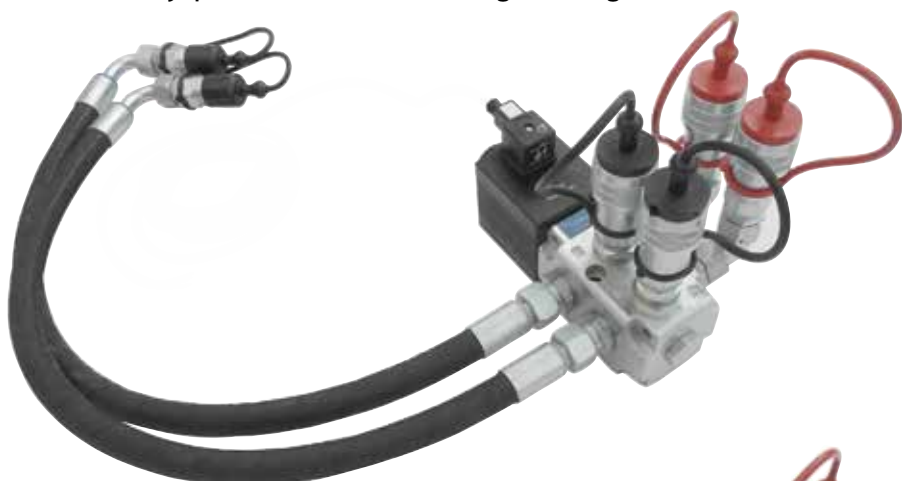


Én-sleide for ett ekstra dobbeltvirkende uttak

HE 78512-01 12V

HE 78524-01 24V

To-sleider for to ekstra dobbeltvirkende uttak

HE 78524-02 24V

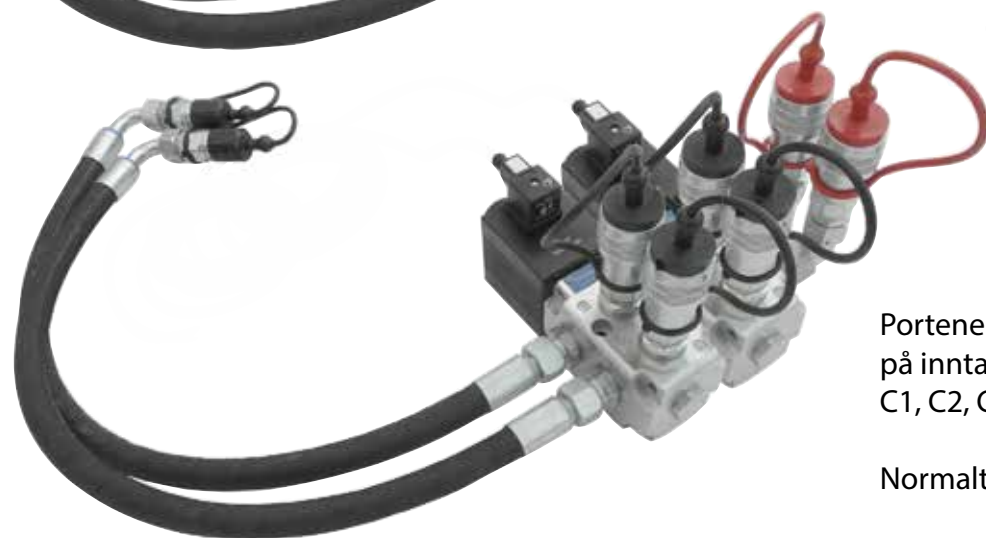


Portene er merket med P1 og P2 på inntakssiden (slanger) og C1, C2, C3 og C4 på utløpssiden.

Normalt uten strøm: P1 → C1
P2 → C4


Med strøm: P1 → C2
P2 → C3

STRØMTILKOBLING

Magneten på ventilen tar 44 watt, 3.6A ved 12 volt. Benytt 8 -10A sikring. Strømmen kan kobles direkte fra bryter til ventil, men det beste er å bruke relé **EE 90225** (12 volt) eller **HEL 4RA003510091** (24 volt). Benytt to ledninger, én til + og én til gods/jord. God jording i traktorkroppen er viktig, spesielt når ventilen er montert på separat redskap.

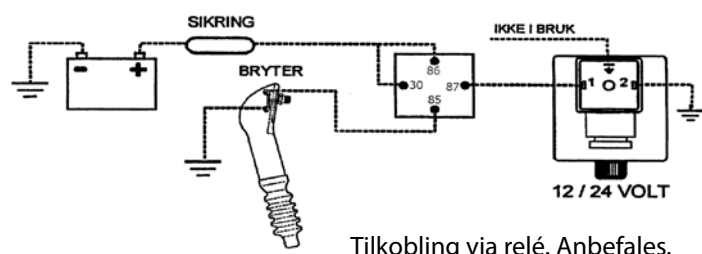


Tilkobling kontakter



Kontakter 12/24 volt

HF 500020 12/24 DC (standard)
HF 500033 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode.
HF 500041 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.
HF 500043 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

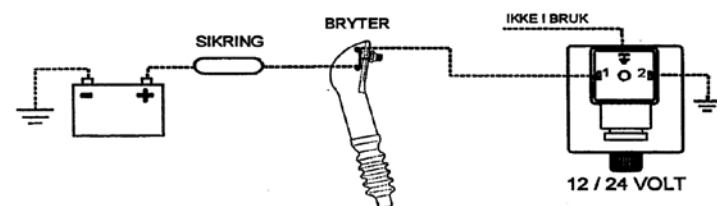

For lange kabler kan gi spenningsfall og tilhørende vekslingsproblemer for magneten. Benytt relé EE 90225 så sparer du både kontakter og magnet!