



Kretsveksler med 12 porter.

Varenr.: HG 8080475 • To doble inngående og fire doble utgående porter - kan sjalte 4 hydraulikklinjer på én gang. Leveres standard med intern drenering. Kan benyttes i systemer med opp til 315 bar med ekstern drenering. Ventilen har en **maksimum intern lekkasje på 10 cm³/minutt v/100 bar**. Dette er normalt at elektrosløider har større lekkasje enn manuelle, så om det ønskes sikring mot siging ved parkering av last bør det monteres en stengekran i tillegg. Spolelekkasjen har ingen innvirkning på vanlig bruk.


Kapasitet: 90 l/min.
Maks. trykk: 315 bar - 200 bar uten drenering
Strøm: 12 volt - 60W
Oljepor: 12 stk. 1/2" BSP

Denne ventilen liker 100% ren hydraulikkolje.
Unngå spenningsfall i strømleveringen til magneten.
Dimensjonér riktig og bruk gjerne relé.


Bruk kun kontakt med diodebeskyttelse: HF 500033
Relé 12V: EE 90225

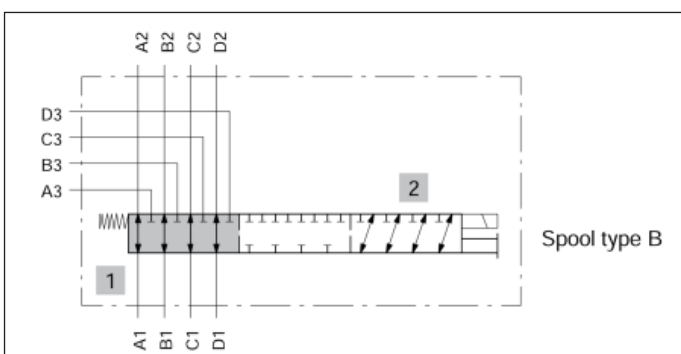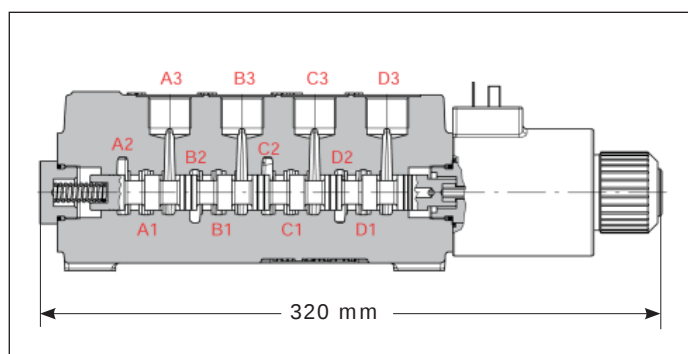

Sentralene monteres til: A1, B1, C1, D1
Uaktivert oljestrøm: A2, B2, C2, D2
Aktivert oljestrøm: A3, B3, C3, D3

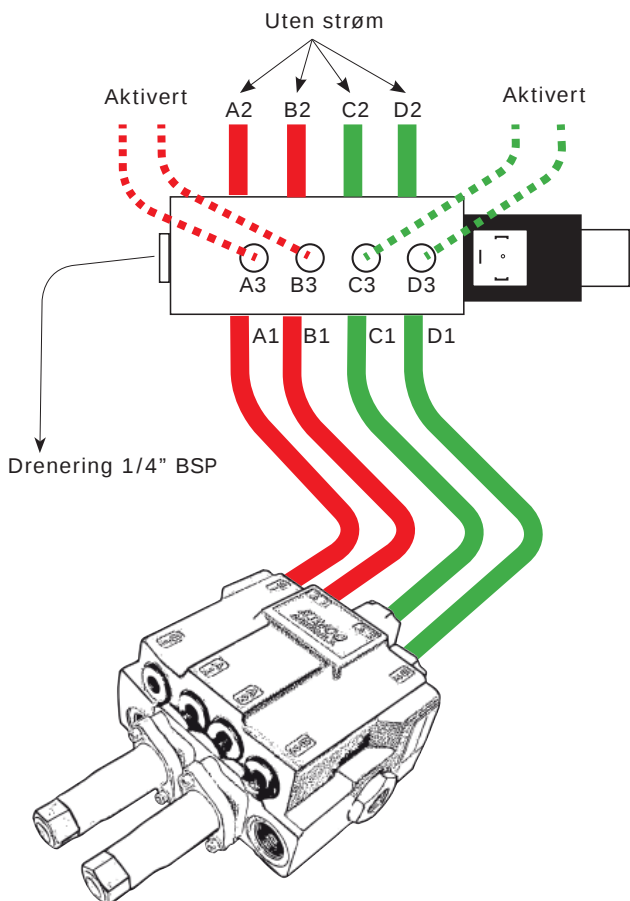

Kontakt med diodebeskyttelse HF 500033

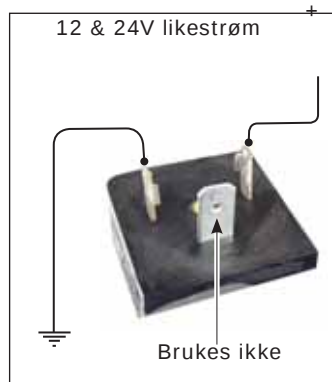

Relé:
EE 90225 - 12V/40A
HEL 4RA003510091 - 24V/20A



Magneter:
HG 8082363 - 12V
HG 8082364 - 24V

Det selges ikke 24V komplett sentral. Om det ønskes levert en 24V utgave må 24V magnet bestilles i tillegg. Det er ikke retur på 12V magneten.