


Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 3/4"

Kapasitet: 100 l/min.

PDF: 82190

SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNSTILT	A	B	C	D	F	
		BSP	bar	bar	trykk bar	mm	mm	mm	mm	mm	
HE 82190	100	3/4"	350	30-100	80	105	70	50	50	50	Skrue
HE 82191	100	3/4"	350	80-160	130	105	70	50	50	50	Skrue
HE 82192	100	3/4"	350	90-200	180	105	70	50	50	50	Skrue
HE 82188	100	3/4"	350	200-350	250	105	70	50	50	50	Skrue

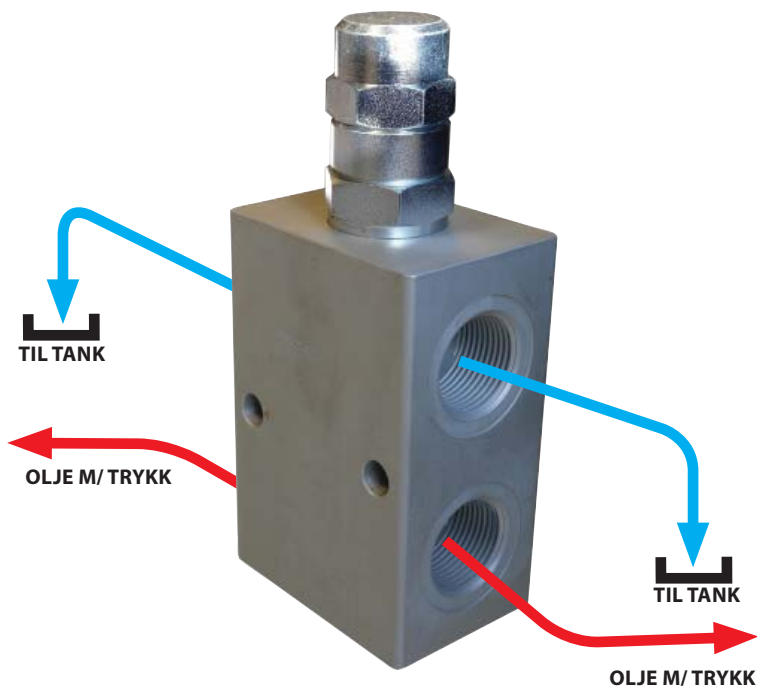

Tipsmannen sier

Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større oljemengder enn det pumpen leverer. Det hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede rør til innstilt nivå!

