


Manuell kretsveksler 60 l/min. Type "HY-PRO" med spole for maritimt bruk

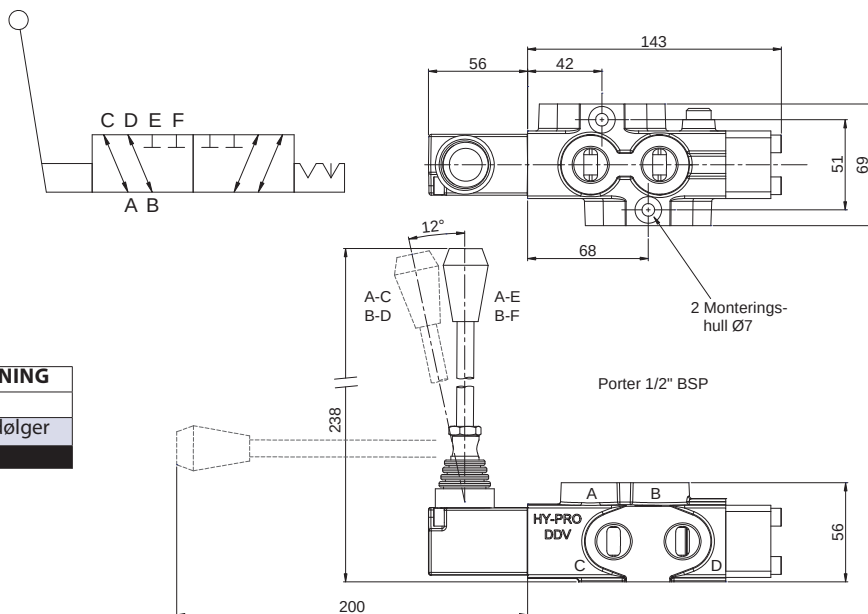

VENTIL	UTTAK	KAPASITET	TRYKK	BEMERKNING
	BSP	l/min	BAR	
A10201	1/2"	60	250	Spak medfølger

Maks temp. +65° C
 Min temp. -20° C
 Min filtrering 25 micron
 Spole Elektrogalvanisert Nikkel DEF 03-5/1
 Tetning Viton