

LOCTITE®


Gjengelåsing, tetting, flenstetting, fastsetting

Typiske applikasjoner

Typiske egenskaper

Best.nr. DC 542

Hydraulikk/pneumatikk tettemiddel 10 ml

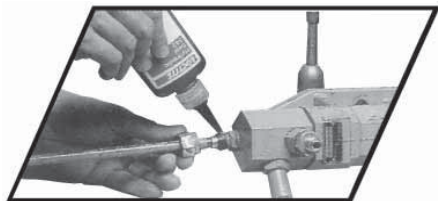

Tettemiddel for tetting av hydrauliske og pneumatiske forbindelser opptil 20 mm (3/4") og i mindre rørgjenger.


Vil ikke tette eller trenge inn i uønskede områder.

Ideell for maskiner og kjøretøyer.

Umiddelbar tetting mot lav trykk: 20% etter 8 min på ståldeler.

Maks tetting mot trykk: 24 h over 350 bar.

Maks. spaltefylling: 0.25 mm



Best.nr. DC 603

Fastsettslim 10 ml




Fastsettslim for fastsetting til generelt bruk på tettsittende deler, på akslinger, bussinger og drev etc.

Tetter og forhindrer pasnings-korrosjon.

Håndteringsstyrke: 30 min på ståldeler.

Statisk skjærstyrke: 3 h 20.5 N/mm²
Høy styrke.

Maks. spaltefylling: 0.15 mm



Lim og reparasjonsstifter

Oppbevaring: Kalt og tørt. Ikke i direkte sollys. I godt lukkede beholdere.

SUPERLIM	DE B4216		>6 mån. v/ +5° > +20° >12 mån. v/ 0° > +5°
	Universalt superlim. Middels styrke, hurtigherdende. Sammenfører et mangfold av materialer. Alternativ til Loctite 495. 5 g flaske.		
	DE B4217		>6 mån. v/ +5° > +20° >12 mån. v/ 0° > +5°
	CyanoakrylatC klebestoff for å sammenføre gummi og vanskelige plastikkmaterialer. Lav viskositet. Superhurtig for o-ringer, dørtetninger o.s.v. Alternativ til Loctite 406. 10 g flaske.		
EPOKSYLIM	DE B4220		3 år v/ +22° i org.forpkn.
	Epoxy stålplastlim. Utmerkede festeegenskaper. Heavy Duty sammenføyninger. Hurtigherdende. Fester hurtig til de fleste metaller (inkl. stål, aluminium og mange andre legeringer). Ideell for å fylle porøsitet og sprekker i støpegods og til gjengereparasjon. 28 ml tvillingsprøyte.		
REPARASJONSSTIFT drivstofftank	DE B4221		12 mån. v/ 0° > +20°
	Stift for reparasjon av drivstofftank og radiator. Lett å bruke. Eliminerer behovet for kostbar sveising. Motstår drivstoff. Utmerkede festeegenskaper til de fleste legeringer og ikke-jernholdige metaller. 30 g pakke.		
STÅLPLASTSTIFT epoxy	DE B4063		>12 mån. v/ +25°
	Epoxy stålplaststift. 5 min. herdende klebestoff. Dette kan brukes til å gjenoppbygge slitte deler eller reparere brudd. Det kan maskineres (borres, tappes og slipes). 50 g pakke.		