



Komplett kretsvekslersett 12 VOLT

Best.nr. HF DFE140-2U

KRETSVEKSLERSETT FOR "ALL ROUND"-MONTERING

Gir 2 dobbeltv. uttak i tillegg til eksisterende.

Kretvekslersett med 2 stk. slanger à 60 cm med ISO han-kopling og 6 stk. ISO hun-kuplinger.

Vekslingsstrykk: 200 bar u/drenering (standard)
315 bar m/drenering (montert dreneringssett)

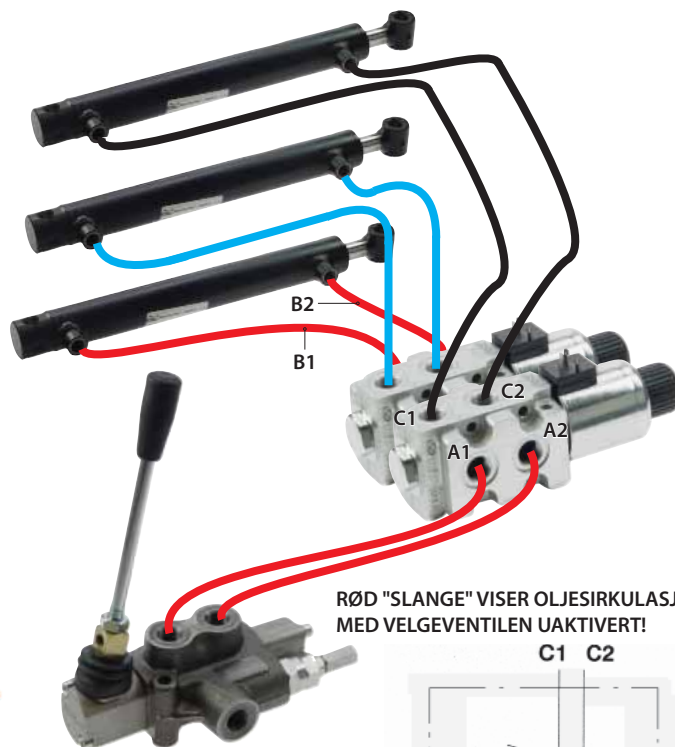

Maks trykk: 315 bar.

Kapasitet: 80 l/min.



K

Se neste side for kontakter

RØD "SLANGE" VISER OLJESIRKULASJON
MED VELGEVENTILEN UAKTIVERT!

Portfunksjoner

Inngående.....A1 og A2

Utg. u/strøm.....B1 og B2

Utg. m/strøm.....C1 og C2

DFE140/6B18ES

HF DFE140-U

Komplett ENKEL velgeventil 12V
(uten drenering)

HF DFE140-U24

Komplett ENKEL velgeventil 24V
(uten drenering)

HF DFE140-DR

Dreneringssett. Byttes med eksisterende
bolt i ventilens ende. 1/4" uttak.

HF DFE140-M12



Reservemagnet 12V

HF DFE140-M24



Reservemagnet 24V

HF DFE140-BOLT

Boltesett og 2 stk. o-ringer.
For sammenkobling av 2 stk.
enkeltventiler.

HF DFE140-ORING

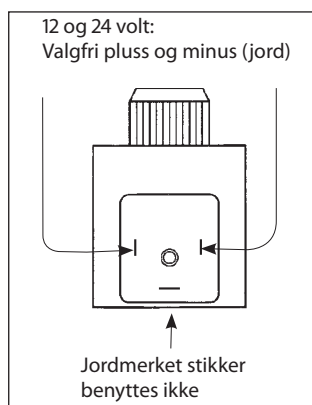


O-ring mellom ventilene.

Komplett ENKEL velgeventil 12V.....**HF DFE140-U**
Komplett ENKEL velgeventil 24V.....**HF DFE140-U24**
Boltesett m/ pakn. (2 ventiler)**HF DFE140-BOLT**
Dreneringssett 1/4"**HF DFE140-DR**
O-ringsett mellom ventiler (1)**HF DFE140-ORING**
Reservemagnet 12 V**HF DFE140-M12**
Reservemagnet 24 V**HF DFE140-M24**

K = Knapp for tvangsstyring.

Tilkobling kontakter



Kontakter 12/24 volt

HF 500020 12/24 DC (standard)

HF 500033 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode.

HF 500041 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.

HF 500043 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

For lange kabler kan gi spenningsfall og tilhørende vekslingsproblemer for magneten. Benytt relé EE 90225 så sparer du både kontakter og magnet!