

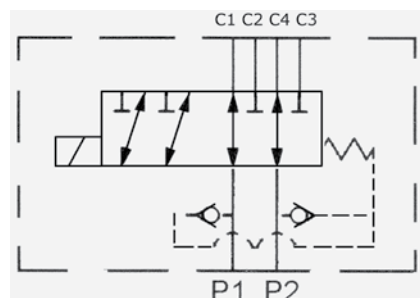
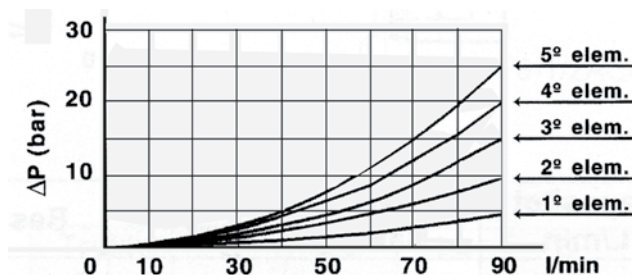


HE 58210, HE 58215, HE 58230 OG HE 58235

Byggbar kretsveksler 90 l/min 250 eller 310 bar

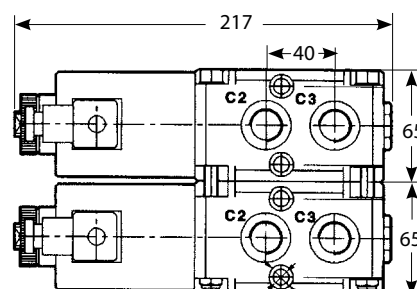


Tiltrekningsmoment for 2 eller flere ventiler: 15 Nm

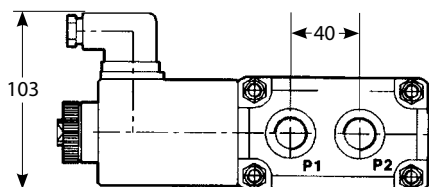

VENTIL	UTTAK	KAPASITET	TRYKK	SPENNING	EFFEKT	RESERVEMAGNET
	BSP	l/min	BAR	DC	W	
HE 58210	1/2"	90	250	12V	44	HE 58223
HE 58215	1/2"	90	250	24V	44	HE 58224
HE 58230	1/2"	90	310	12V	44	HE 58223
HE 58235	1/2"	90	310	24V	44	HE 58224

BOLTESETT	ANTALL	BOLT	VENTILMÅL
	Ventiler	dim	L
HE 58217	2	M8X125	132
HE 58218	3	M8X190	198
HE 58219	4	M8X270	264
HE 58220	5	M8X330	300

Tilkobling kontakter

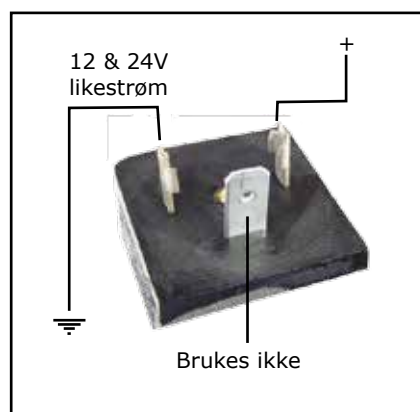

Kontakter 12/24 volt

- HF 500020 12/24 DC (standard)
- HF 500033 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiod
- HF 500041 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.
- HF 500043 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

For lange kabler kan gi spenningsfall og tilhørende vekslingsproblemer for magneten. Benytt relé EE 90225 så sparer du både kontakter og magnet!

Uten strøm går oljen gjennom ventilen fra P1/P2 til C1/C4. Med strøm tilkoblet går oljen fra P1/p2 til hullene på oversiden (C2/C3)
Strømtilkobling 12/24V. 1 og 2 valgfritt pluss/minus.
3 benyttes ikke (jordmerket)

