
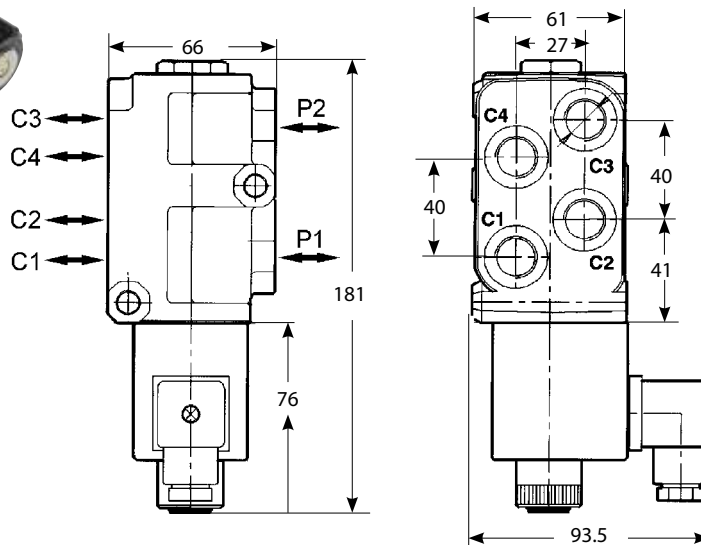




Den "smarte" kretsveksleren med uttakSPORTENE på én side.

HE 58340 og HE 58345

Kompakt kretsvekler 50 l/min. type vs 161
ypperlig på trange plasser.
Porter 3/8"

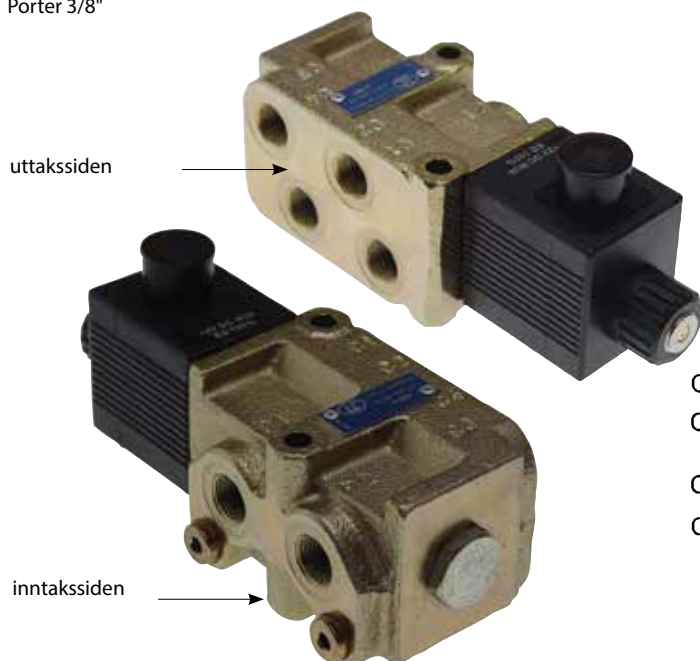

Tilkobling kontakter

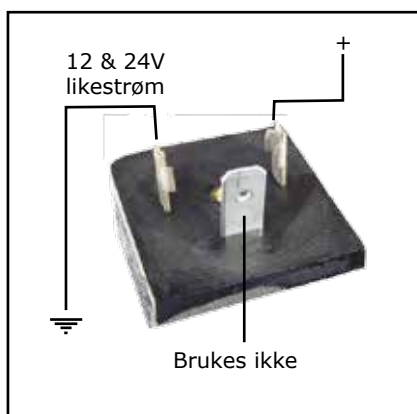

Kontakter 12/24 volt

HF 500020 12/24 DC (standard)

HF 500033 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode.

HF 500041 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.

HF 500043 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

For lange kabler kan gi spenningsfall og tilhørende vekslingsproblemer for magneten. Benytt relé EE 90225 så sparer du både kontakter og magnet!