
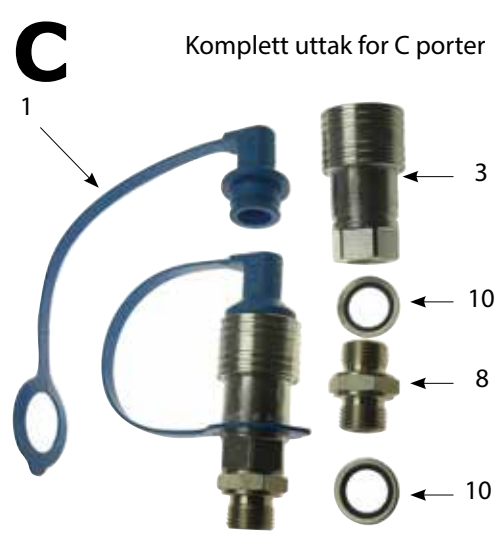
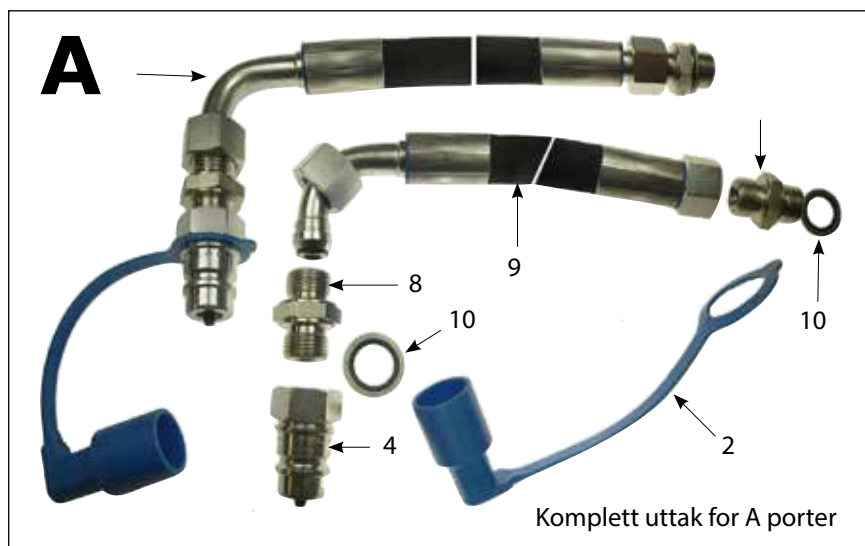
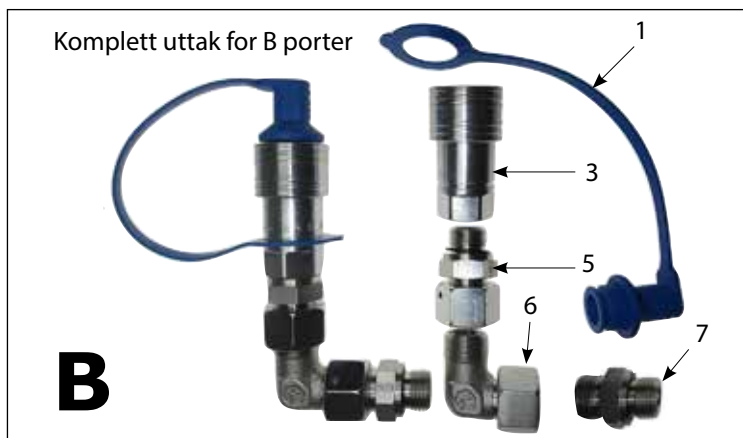


Varenummer: AK 10012 AK 10024 AK 10012-K AK 20012-K

Monteringsbeskrivelse og deleliste for kretsveksler. Kapasitet 90 liter pr. min. Maks trykk 250 bar. Slinger monteres inn i sideporter A1, A2. Uten strøm flyter oljen til B1, B2. Med strøm flyter olje til C1, C2. Bakre stikker på kontakt (x) brukes ikke. Valgfri minus/pluss på øvrige stikkere.

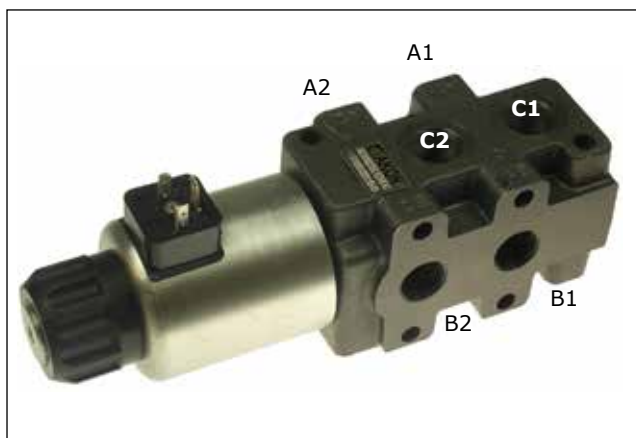

Montering. Montér sammen enhetene først.


1. HF 650100 plugg for ISO hann
2. HF 650200 hette for ISO hunn
3. HD 8697 standard OSO hunn
4. HD 8696 Standard ISO hann
5. EVGE1608S overgang 16 mm rør - 1/2" BSP
6. EVW16S albue for 16 mm rør
7. GE1608S overgang 16 mm rør - 16 mm rør - 1/2" BSP
8. HD 1111-08-08 ansatsnippel innv. kon. 1/2"
9. Ferdigpresset 1/2" slange 50 cm. HD 2004-00-90-050
10. 3604 pakning 1/2"

Resevemagnet 12V: AK 10012-MAGNET

Resevemagnet 24V: AK 10024-MAGNET

Løs kretsveksler 12V: AK 10012

Løs kretsveksler 24V: AK 10024

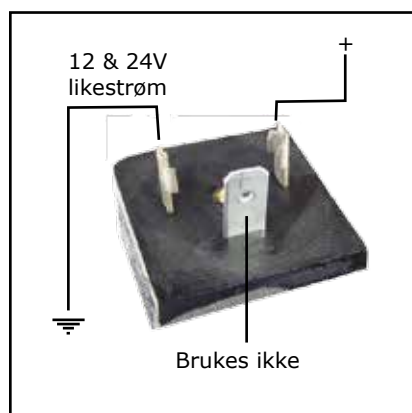

Kabel 3 m med std. kontakt.




Kan bestille i tillegg:

HF 500041 3 m kompl. med beskyttelsesdiode

HF 500043 5 m kompl. med beskyttelsesdiode

Uten strøm går oljen gjennom ventilen fra A2/A1 til B2/B1. Med strøm tilkoblet går oljen fra A2/A1 til hullene på oversiden (C2/C1)

Strømtilkobling 12/24V. 1 og 2 valgfritt pluss/inus. 3 benyttes ikke (jordmerket)

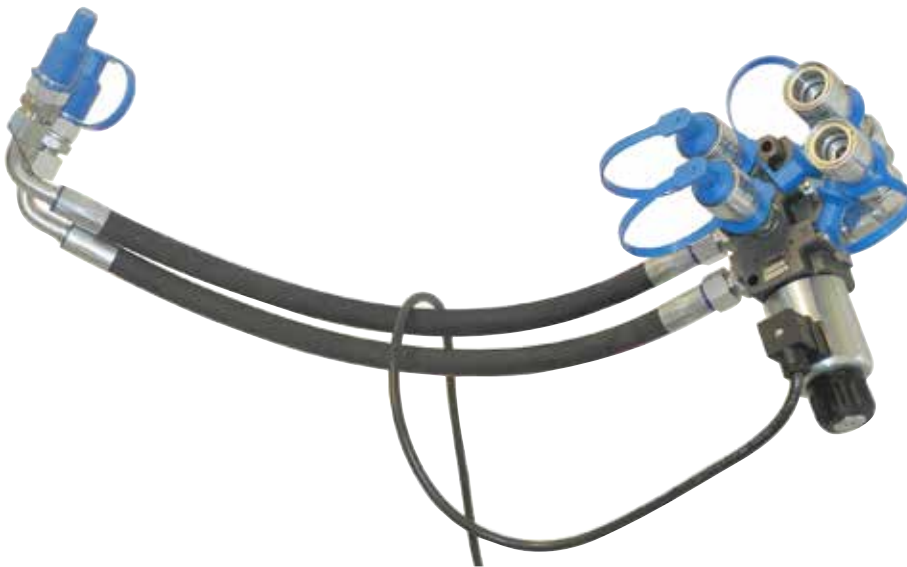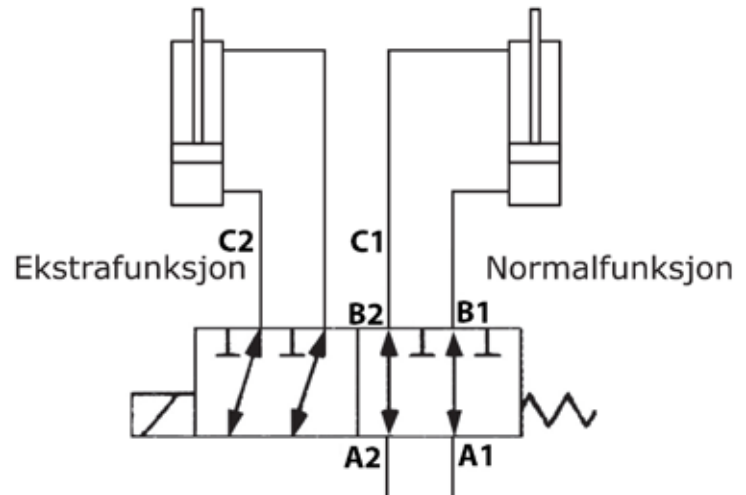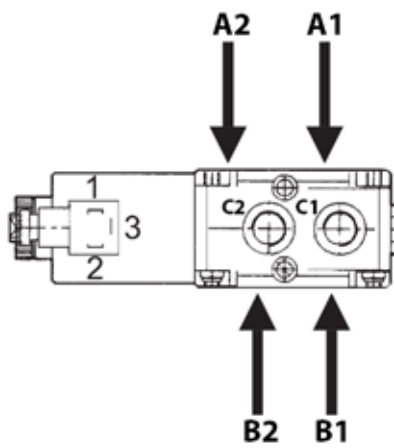

AK 10012-K



AK 20012-K