


Sentral frontlaster, standard

Varenr: AK TRLVM92-0133

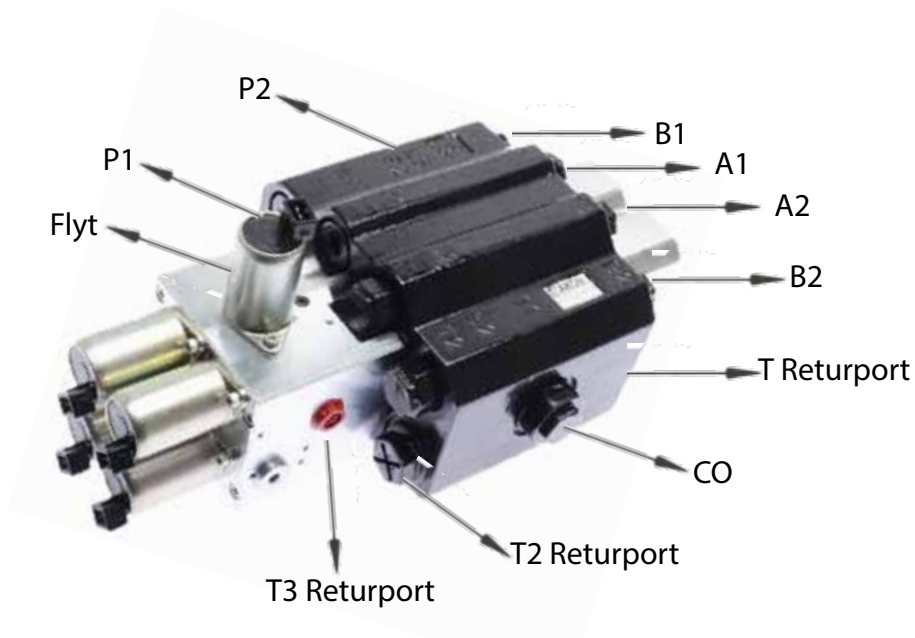





Port	Brukes til
A1	Heve
B1	Senke
A2	Tilt opp
B2	Tilt ned

Ved videreføring av trykk, monteres AK 2004952000-CO inni CO-porten



Gjenger	CO	P1-P2	A/B	T-T2	T3
BSP (standard)	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 1/4"

P1-P2 Trykk inn
A/B Uttaks porter
T-T2 Retur
T3 Retur servoblokk
CO Trykk videreføring (Carry over)

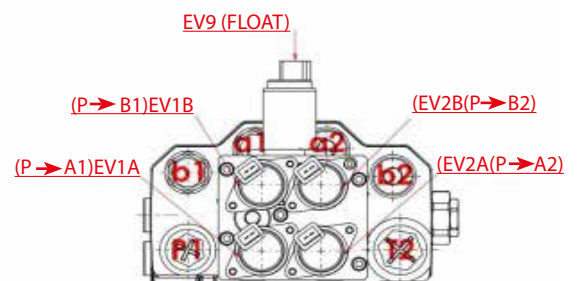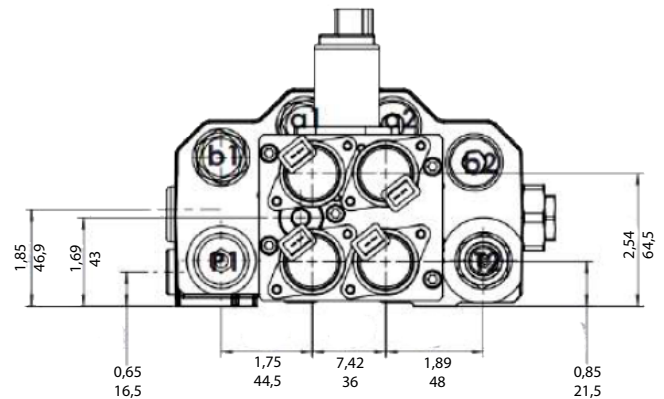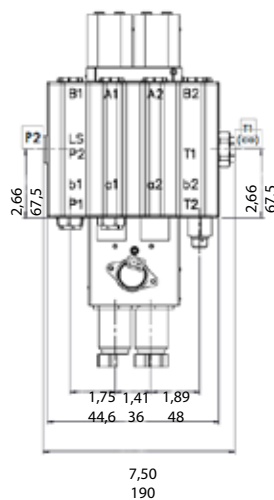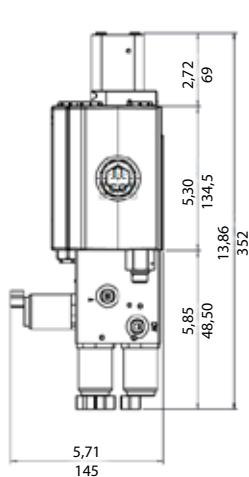



Kapasitet: P - T 90 l/min.
 Kapasitet: P - A/B 90 l/min.
 Sikkerhetsventil innstilt: 185 bar

Den "skreddersydde" lastersentralen. To-spolet — dobbeltvirkende og dobbeltvirkende med flytekontroll. Leveres for åpent senter.

Teknisk data.

Maks. arbeidstrykk: 250 bar.
 Maks. trykk i T-porter (retur): 10 bar.
 Spolelekkasje: Maks 4 cm³ /min. 100 bar og 32cSt olje.
 Arbeidstemperatur: -15°C til +80 ° C.
 Filtrering: Urenhetsniva bedre enn 18/14 i henhold til ISO 4406
 Viskositet: 10-400 mm²/s(cSt)
 Vekt: Ca 12 kg
 Spenning: 12V-24V

Husk kabelsett til joystick
 Varenr: AK T39050-0007

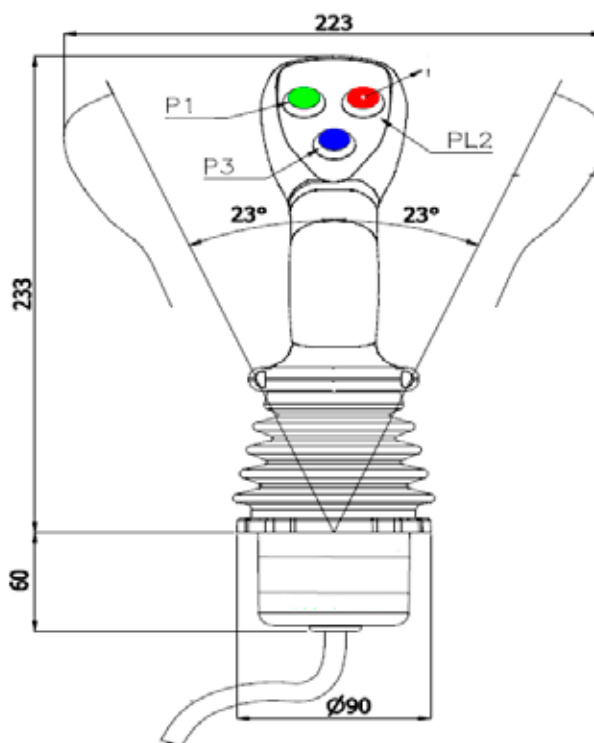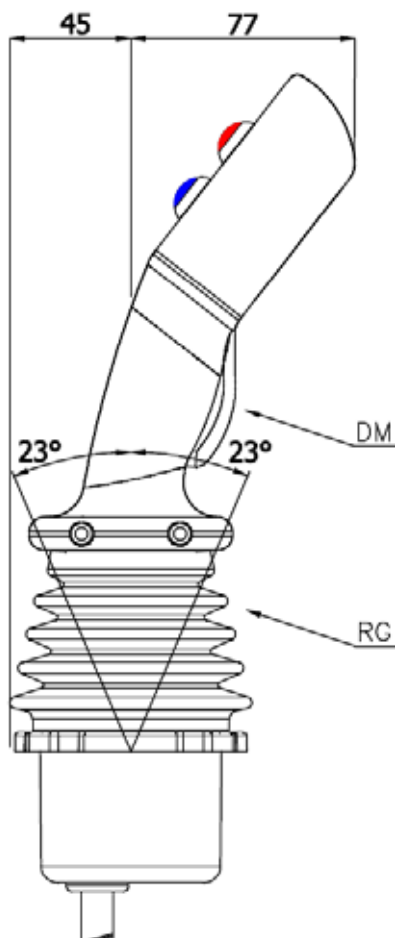

P1 - Flyt
 PL2 - Sakte/fort
 P3 - 3. funksjon