

Vedklyversentraler HE 45517

Spaken håndholdes i klyveposisjon R1.

Kapasitet P til T 60 liter pr. min. (klyving 40 l/min).

Oljeporter 1/2" BSP

Maks trykk: 350 bar

Maks trykk returport: 35 bar

Sikkerhetsventil innstilt 150 bar. (81-200 bar)

Spaken kan dreies 90° og 180°.

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HE 50023

Lukket senter adapter: HE 50023

Erstatningsplugg for sikkerhetsventil: HE 50013

Sikkerhetsventil 81-200 bar: HE 50033

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.

Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 45 liter pr. minutt.

Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).

Ved minuslag på vedklyversylinderen vil imidlertid oljestrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det avhenger av stempel-stangens tykkelse.

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen bør være rundt 30-35 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.





HE 50030

HE 50023

HE 50033

HE 50013

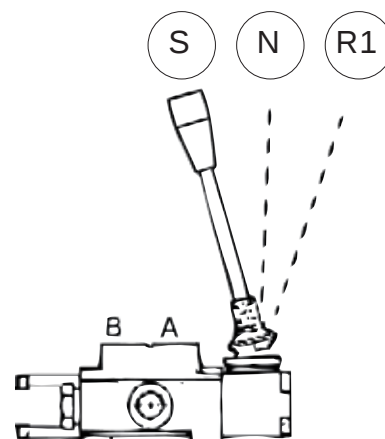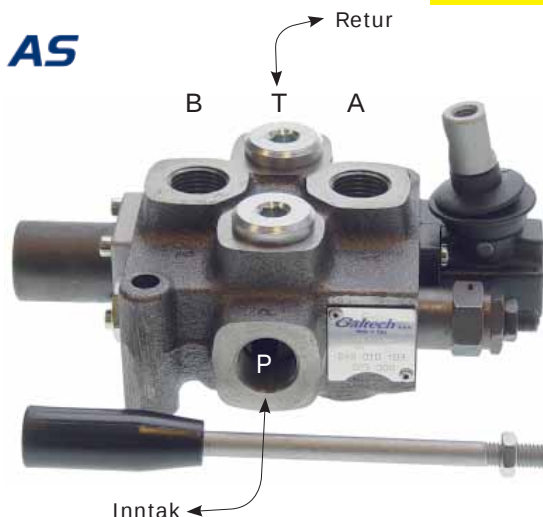


S Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B

N Nøytral (oljen fra P til T)

R1 Klyveposisjon. Olje fra A

Når spaken slippes returnerer den til S.

Spaken må føres fra S til N av medbringer.

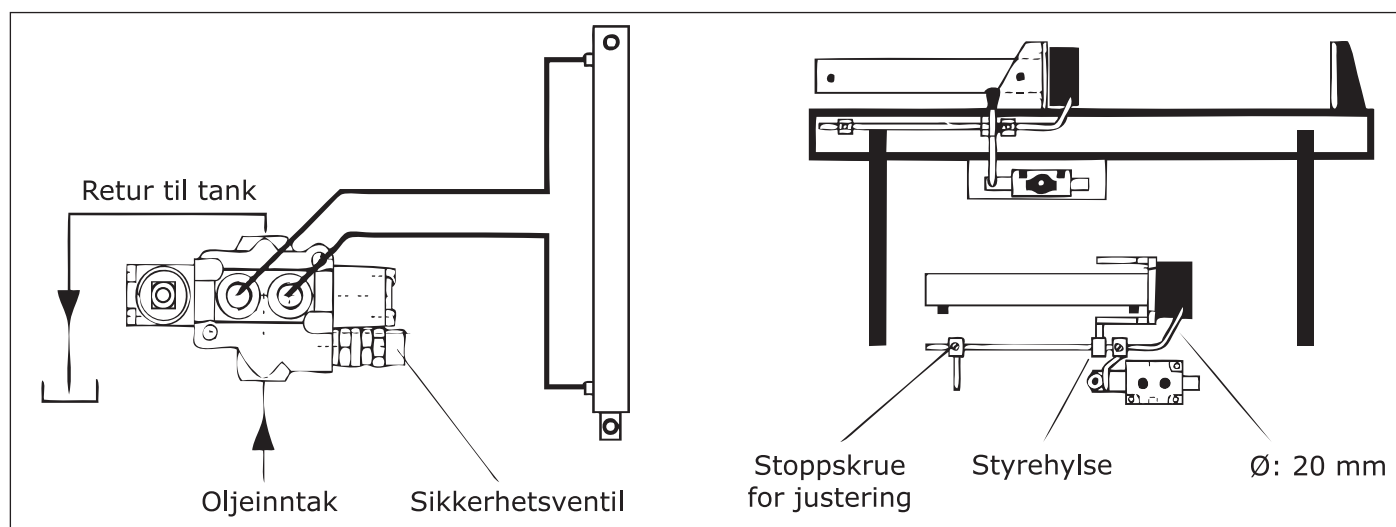

JOHN DEERE

Returoiljen skal her føres inn på et filter som ligger under traktorens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med hurtigkopping over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!