




Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 3/8"

Kapasitet: 35 l/min.

SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNSTILT	A	B	C	D	F	
		BSP	bar	bar	trykk bar	mm	mm	mm	mm	mm	
HH 19076120	35	3/8"	350	5-50	÷	65	50	35	53	38	Skrue
HH 19076122	35	3/8"	350	50-210	÷	65	50	35	53	38	Skrue
HH 19076124	35	3/8"	350	200-350	÷	65	50	35	53	38	Skrue

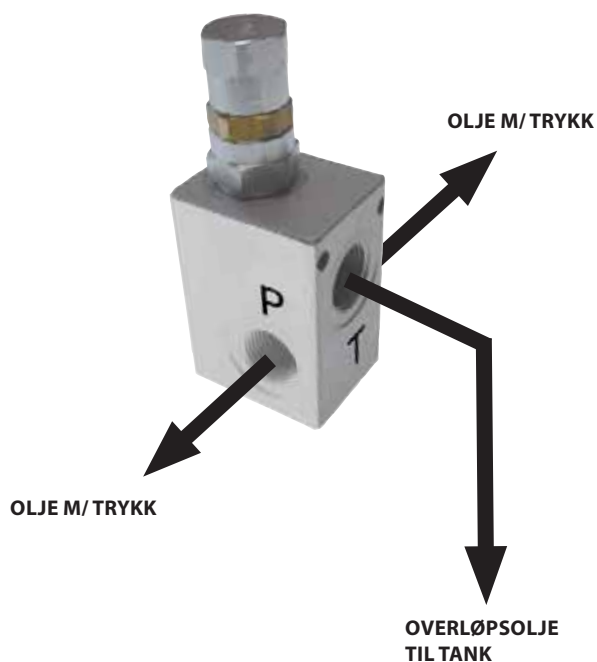

Tipsmannen sier

Husk riktig dimensjon både på sikkerhetsventil og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større oljemengder enn det pumpen leverer. Det hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede rør til innstilt nivå!