



Sjokkventil med for to like dobbeltvirkende sylindere - 210 bar - 40 l/min

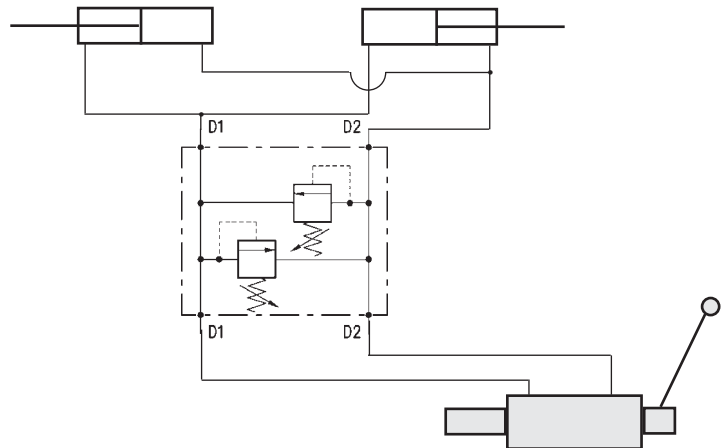

Dette er en sjokkventil for to like sylindere.
Ved sjokk føres oljen til motsatt sylinder.

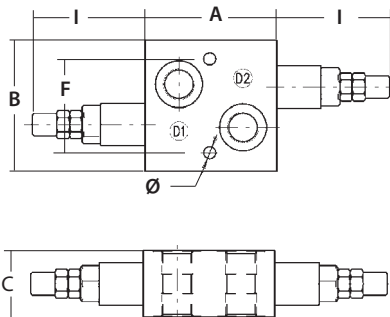

DOBBELTVIRKENDE SJOKKVENTIL

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNST. TRYKK	A	B	C	F	I	Ø	HUS
		BSP	bar ^A	bar	bar ^B	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
HH 19076175	40	3/8"	210	20-80	60	70	70	35	50	60	6.5	Alum.
HH 19076177	40	3/8"	210	50-220	160	70	70	35	50	60	6.5	Alum
HH 19076179	40	3/8"	350	180-350	250	70	82	35	50	60	6.5	Stål

A 210 bar med alum.hus og 350 bar med stålhus

B Ved 5 l/min.