





Sjokkventil med etterfylling for én dobbeltvirkende sylinder

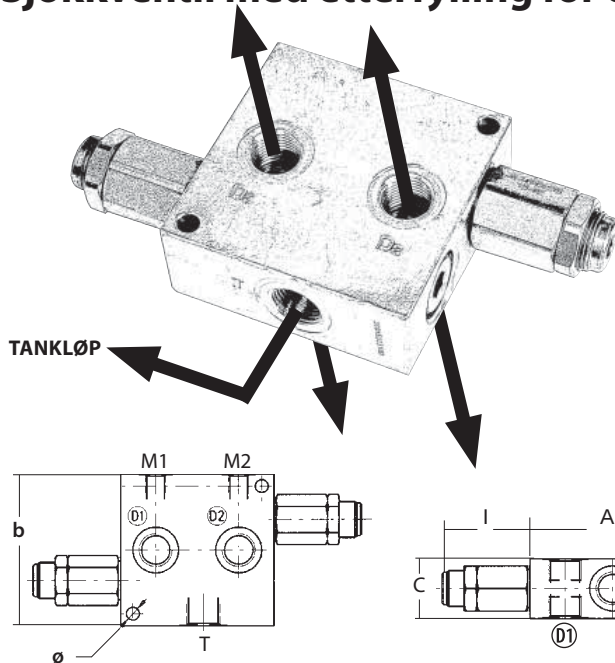

Dette er en sjokkventil for én sylinder. T-porten må derfor føres til tank via returløp e.l. Ved strekkbelastning på sylindere vil den suge olje og ved trykkbelastning vil den levere olje.

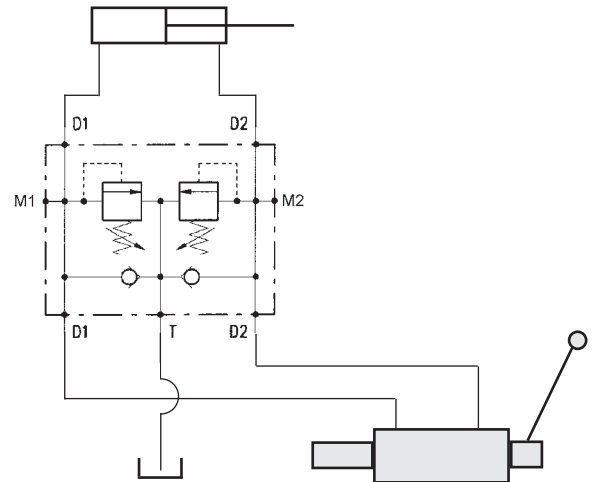

SJOKKVENTIL MED ETTERFYLLING FOR ÉN SYLINDER

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNST. TRYKK	A	B	C	I	Ø
		BSP	bar	bar	bar ^B	mm	mm	mm	mm	mm
HH 19076205	35	3/8"	210	5-210	150	100	90	30	52	8.5

B Ved 5 l/min.



M1 og M2 er 1/4" manometeruttak

Blindes med HD 1100-04 plugg
og HD 3602 stålgummipakning