



Sjokkventil med etterfylling for én dobbeltvirkende sylinder

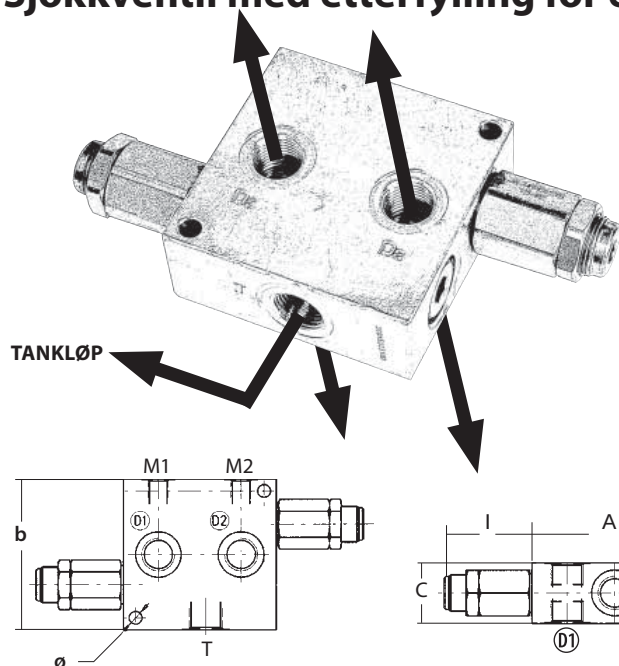

Dette er en sjokkventil for én sylinder. T-porten må derfor føres til tank via returløp e.l. Ved strekkbelastning på sylindere vil den suge olje og ved trykkbelastning vil den levere olje.

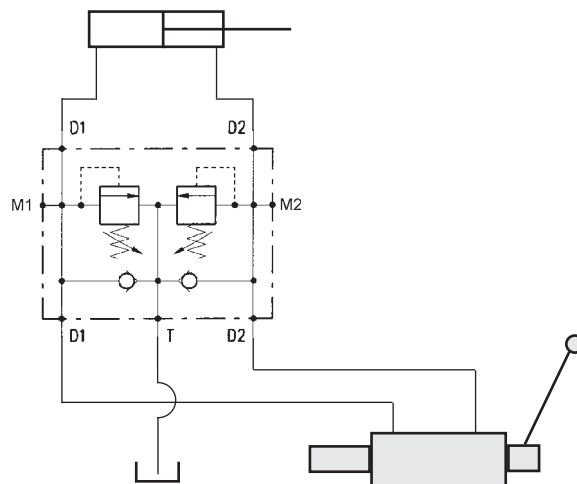

SJOKKVENTIL MED ETTERFYLLING FOR ÉN SYLINDER

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNST. TRYKK	A	B	C	I	Ø
		BSP	bar	bar	bar ^B	mm	mm	mm	mm	mm
HH 19076215	120	3/4"	210	5-210	150	120	120	60	66	10.5

B Ved 5 l/min.

