





Sjokkventil med etterfylling for én dobbeltvirkende sylinder

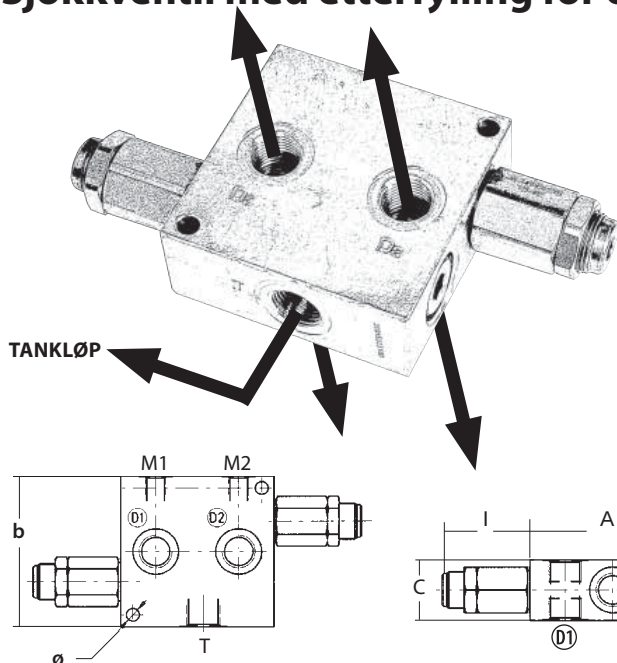

Dette er en sjokkventil for én sylinder. T-porten må derfor føres til tank via returløp e.l. Ved strekkbelastning på sylindere vil den suge olje og ved trykkbelastning vil den levere olje.

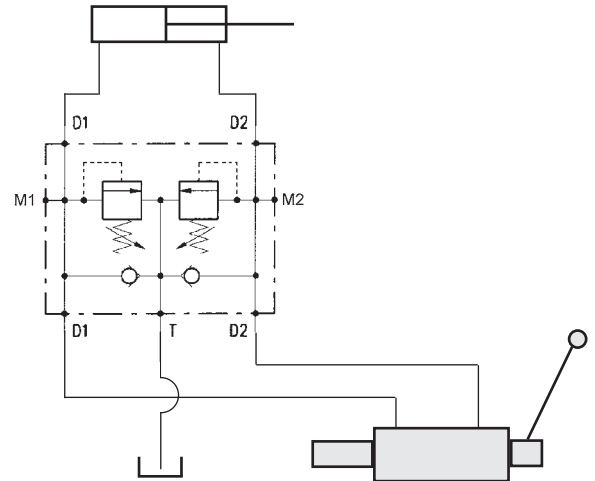

SJOKKVENTIL MED ETTERFYLLING FOR ÉN SYLINDER

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNST. TRYKK	A	B	C	I	Ø
		BSP	bar	bar	bar ^B	mm	mm	mm	mm	mm
HH 19076220	180	1"	210	5-210	150	130	130	70	66	10.5

B Ved 5 l/min.

