

Vedklyversentraler HG 1928165

Spaken håndholdes i klyveposisjon R1.

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).

Oljeporter BSP P,A,B 1/2" - T 3/4"

Maks trykk: 400 bar

Maks trykk returport: 30 bar

Sikkerhetsventil innstilt 150 bar. (81-200 bar)

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862

Lukket senter adapter: HG 1928868

Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820

Returadapter 3/4" for sidemontering: HG 1928862-T

Sikkerhetsventil 81-200 bar: HG 1920810

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak fra T-port topp (plugg avmonteres).



Viktig om sentralens kapasitet.

Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).


Ved minuslag på vedklyversylinderen vil imidlertid oljestrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det avhenger av stempel-stangens tykkelse.

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

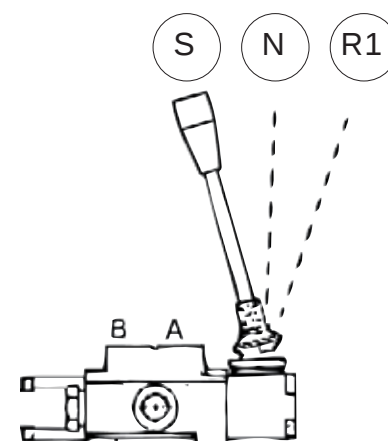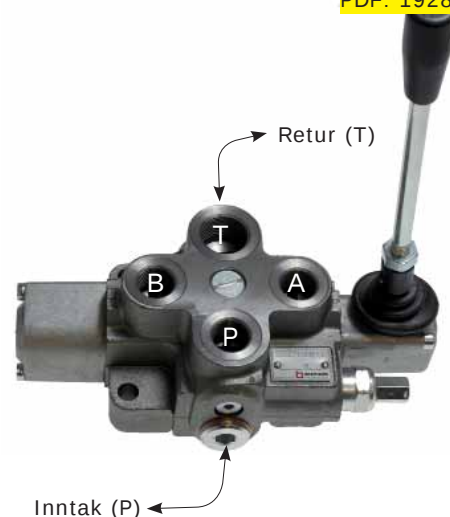

S Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N Nøytral (oljen fra P til T)
R1 Klyveposisjon. Olje fra A
Når spaken slippes returnerer den til S.
Spaken må føres fra S til N av medbringer.

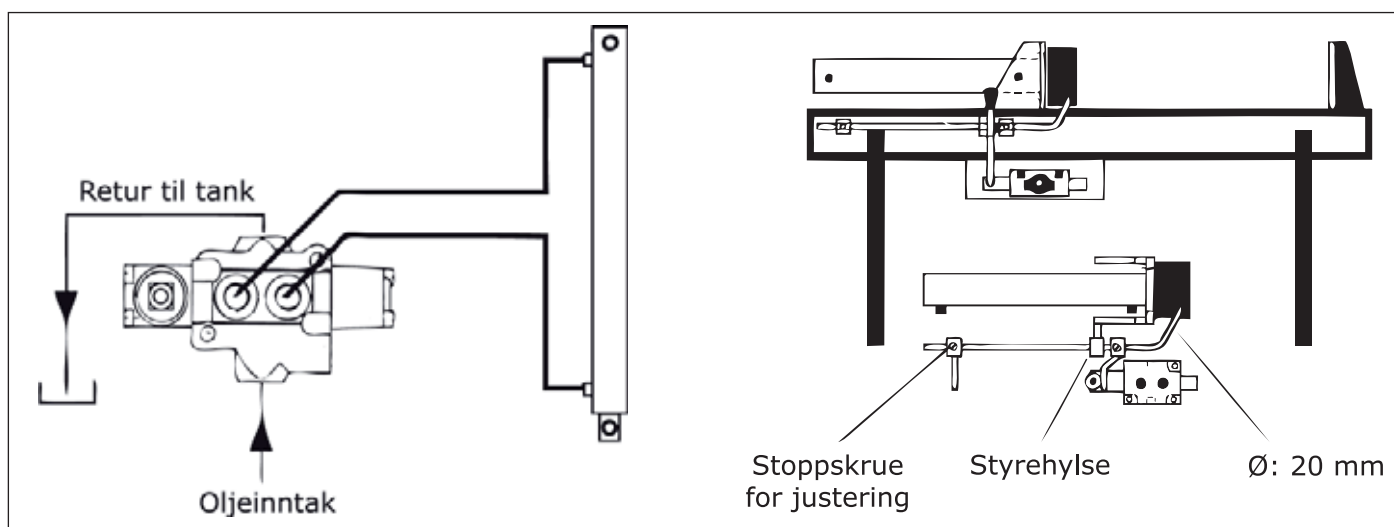

JOHN DEERE

Returoiljen skal her føres inn på et filter som ligger under traktorens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med hurtigkopleing over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!