



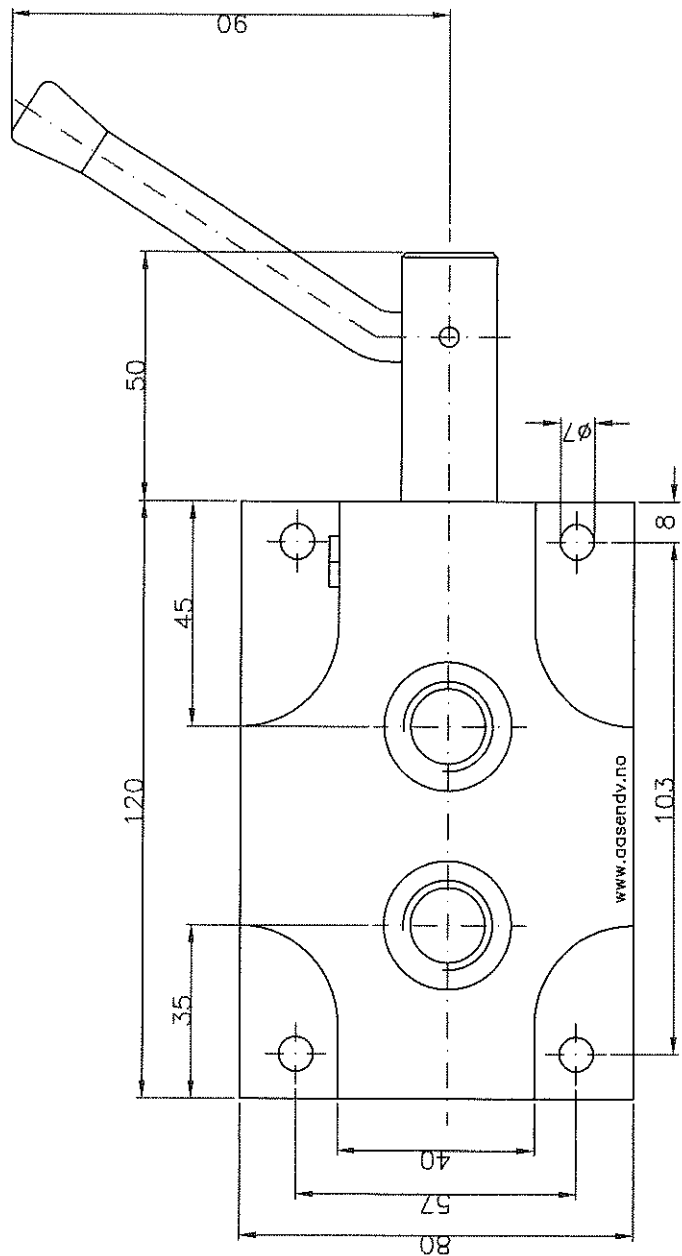

Hus. Al. 5083
Spindel AISI 316L
Anslutning 3/8" BSP

Alle skarpe kanter grades.

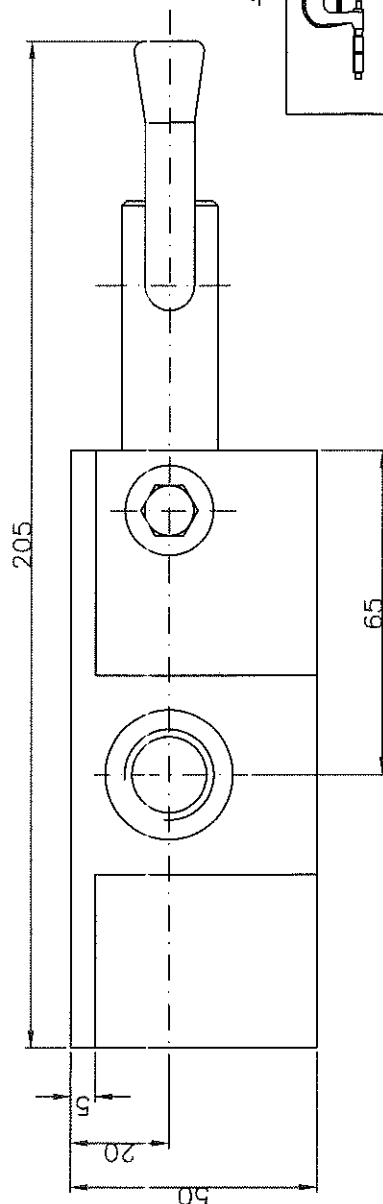

AVMR (mm — for like direct telemanipulator m'l)	over X	0 Lcm	6 30	15 30	30 100	100 300	300 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000
for LEHENDAGE ulven-		± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5			
dis. inwarding, diameter,		Mid.	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3
anode, inside, 1/4dise,	X	Grov	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 5	± 10
anode, outer/overd of 1/4	X	M	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2	± 3	± 4	± 8	± 10

	RONTGEN DRIERVERKSTED A.S.			Revisjon:	Endrettes av:
	Dato: 24/9-03	Konstr./Tegnet NEL	Skiftetolk 1:1		
Dreisleide ventil 3/8" Rømontert			3-354		
Henvending:			Berekning:		

Sez. A-A

Sez. D-D

Sez. C-C

3-3-205

Le variazioni generali

	UFFICIO TECNICO REGIONE DELLE SUEDE V. TORRE V. 77 00097 ROMA Questo mezzo ha ottenuto il "bollino verde" della Commissione Unica 2007 con l'attribuzione di 5 punti. Strada = 0,23-0,15 Regio = 0-4 Puntuale 0-6-0-6 100% DI SOSTENIBILITÀ DA ATTRIBUIRE ALLA REGIONE		Motorista Altavanzo Isidoro 2011-15-18 (UN 9002/5) Anno primo Reg. 1.09	Trattamenti TERACI
	Stato Traffico piatto 120x50 Sottopasso CVS codice GC 890184879 (000724) Versione Speciale Gruppo B. disegno 8399552513 (000724)	Note NOTTE		

89.25.421.1	89.25.421.1	89.25.421.1
-------------	-------------	-------------
