


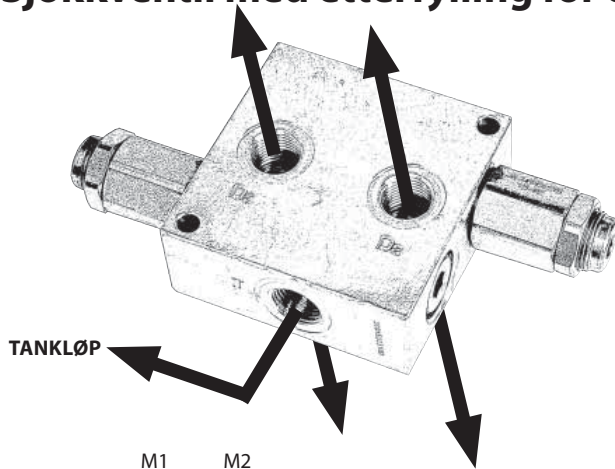


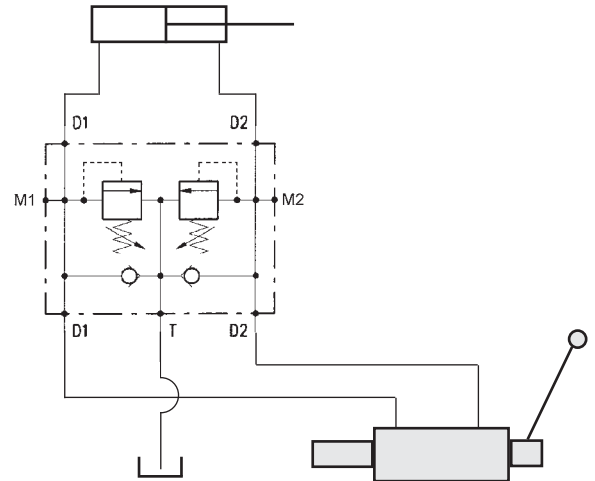

Sjokkventil med etterfylling for én dobbeltvirkende sylinder

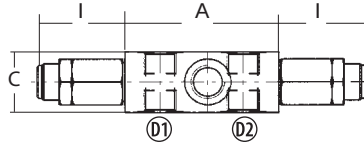

Dette er en sjokkventil for én sylinder. T-porten må derfor føres til tank via returløp e.l. Ved strekkbelastning på sylindere vil den suge olje og ved trykkbelastning vil den levere olje.

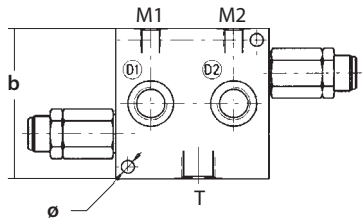

SJOKKVENTIL MED ETTERFYLLING FOR ÉN SYLINDER

BEST.NR.	L/MIN	HULL	MAKS TRYKK	JUST OMR.	INNST. TRYKK	A	B	C	I	Ø	
		BSP	bar ^A	bar	bar ^B	mm	mm	mm	mm	mm	
HH 19076210	60	1/2"	210	5-210	150	100	100	40	57	8.5	Aluminium
HH 19076212	60	1/2"	350	50-350	250	100	100	40	57	8.5	Stål

A 210 bar med alum.hus og 350 bar med stålhus

B Ved 5 l/min.

