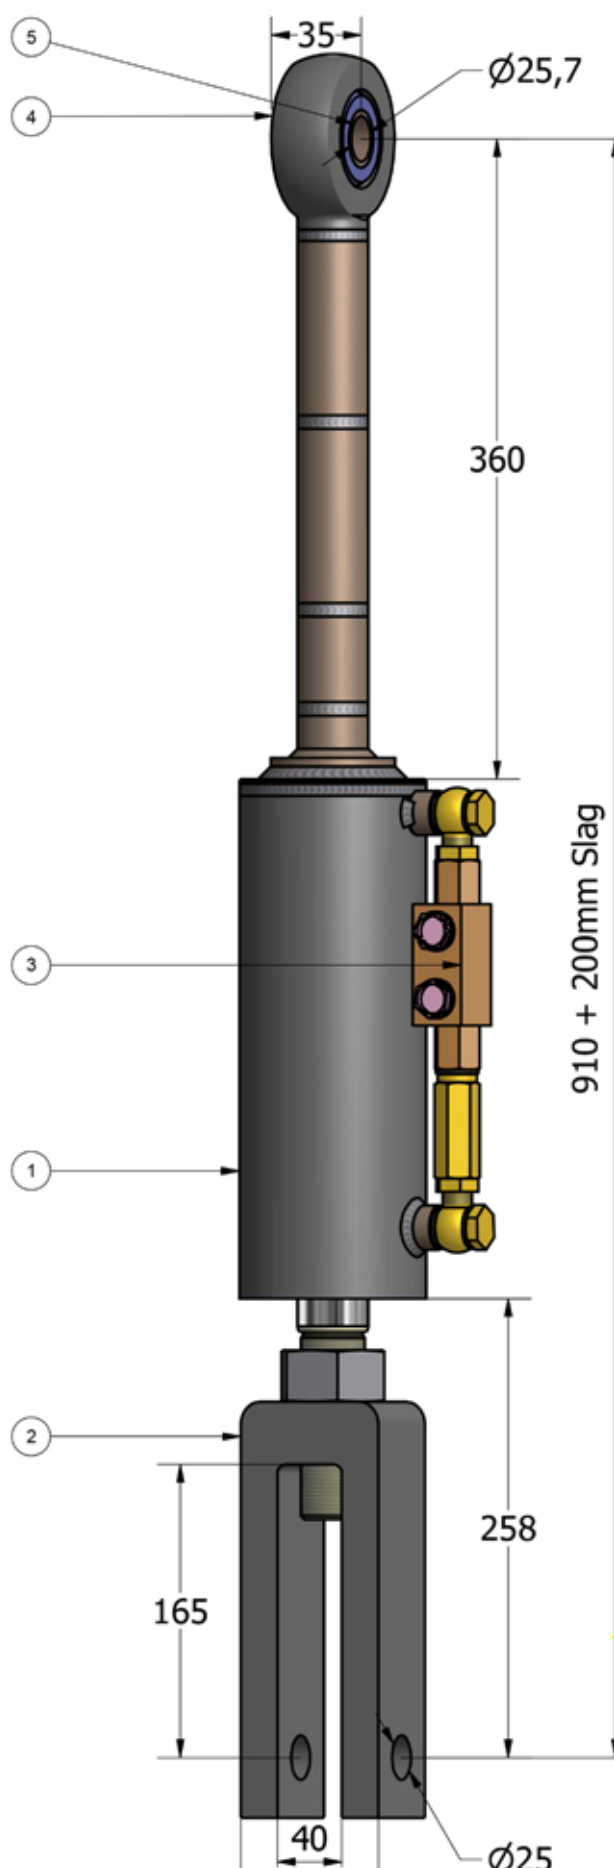



HF 996456

1. HF 997002 sylinder
2. HF 997021 nedre gaffel
3. HF 997030 antisigeventil
4. HF 400020 kule kat. 3 - Ø 32
5. HF 400030 foring kat. 3/2
6. HD 1041 pakningsett Ø 90/40

Slaglengde: 200 mm

Løftekraft v/ 190 bar: 9700 kg.

Skrjustering: 90 mm

Oljestrømmen er strupet for nøyaktig justering av staget.

Leveres med:

Antisigeventil og slanger med ISO koblinger.

KONTROLLMÅL!

Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og
lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med
målene på
tegning!