
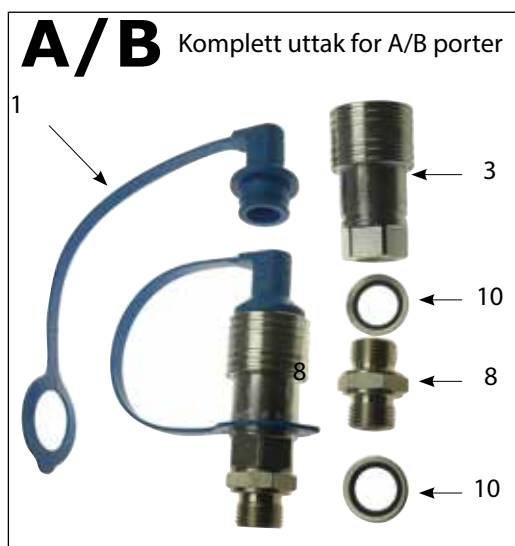
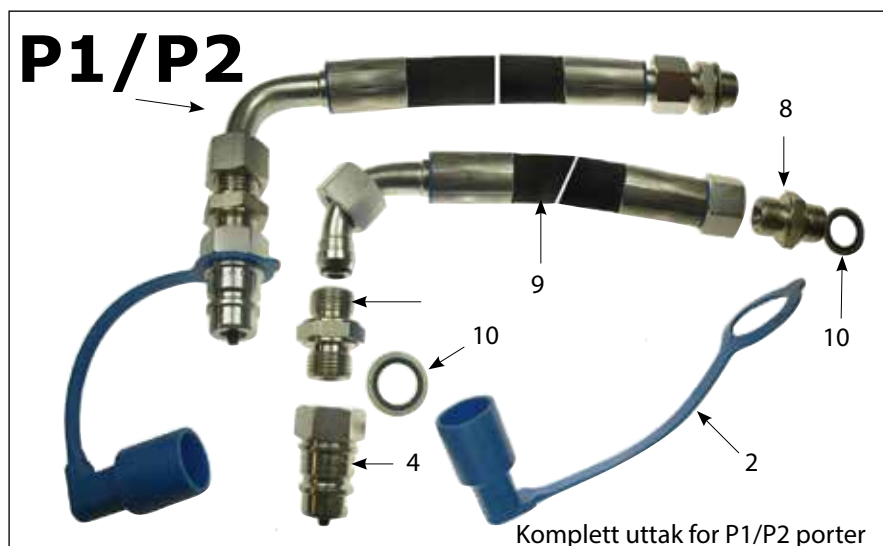
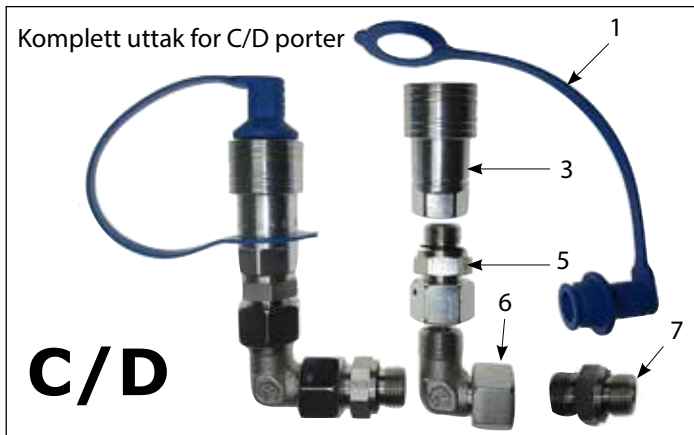



Varenummer: AK 15012 AK 15012-K AK 25012-k

Monteringsbeskrivelse og deleliste for kretsveksler. Kapasitet 90 liter pr. min. Maks trykk 250 bar. Slinger monteres inn i sideporter P1/ P2 . Uten strøm flyter oljen til C/D. Med strøm flyter olje til A/B. Bakre stikker på kontakt (x) brukes ikke. Valgfri minus/pluss på øvrige stikkere.

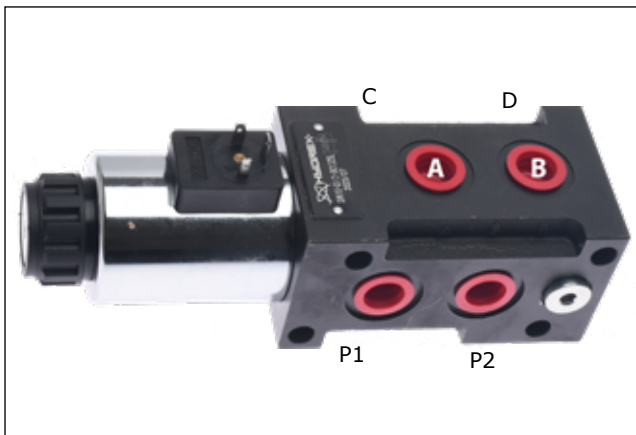

Montering. Montér sammen enhetene først.

1. HF 650100 plugg for ISO hann
 2. HF 650200 hette for ISO hunn
 3. HD 8697 standard OSO hunn
 4. HD 8696 Standard ISO hann
 5. EVGE1608S overgang 16 mm rør - 1/2" BSP
 6. EVW16S albue for 16 mm rør
 7. GE1608S overgang 16 mm rør - 16 mm rør - 1/2" BSP
 8. HD 1111-08-08 ansatsnippel innv. kon. 1/2"
 9. Ferdigpresset 1/2" slange 50 cm. HD 2004-00-90-050
 10. 3604 pakning 1/2"
- Resevemagnet 12V: AK 10012-MAGNET
 Resevemagnet 24V: AK 10024-MAGNET
 Løs kretsveksler 12V: AK 15012

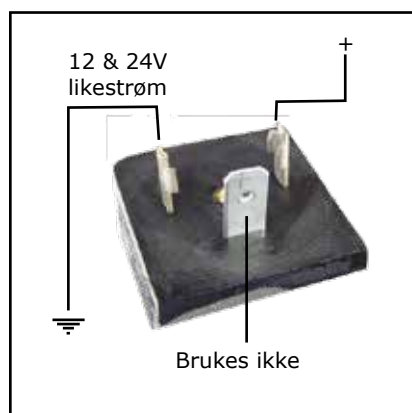

Kabel 3 m med std. kontakt.




Kan bestille i tillegg:

HF 500041 3 m kompl. med beskyttelsesdiode

HF 500043 5 m kompl. med beskyttelsesdiode

Uten strøm går oljen gjennom ventilen fra P1/P2 til C/D. Med strøm tilkoblet går oljen fra P1/P2 til hullene på oversiden A/B

Strømtilkobling 12/24V. 1 og 2 valgfritt pluss/minus. 3 benyttes ikke (jordmerket)

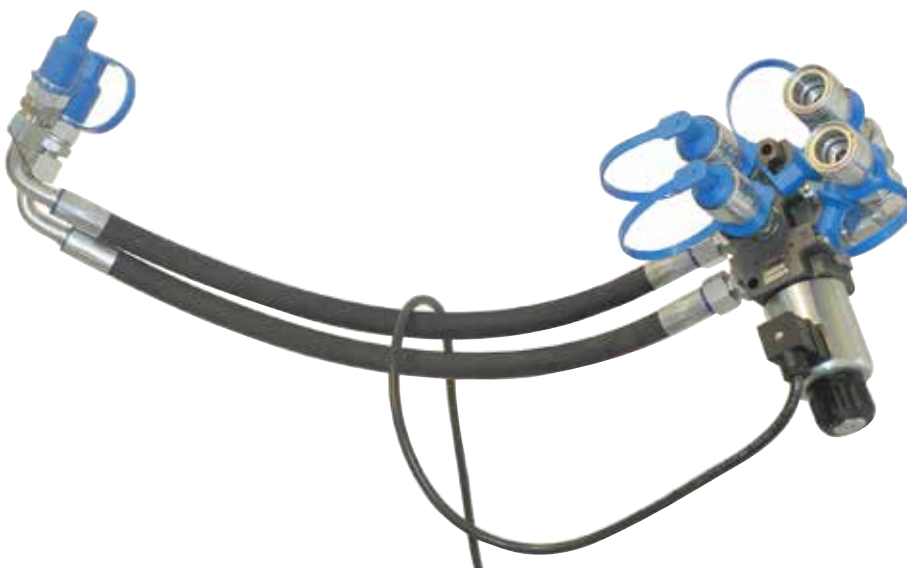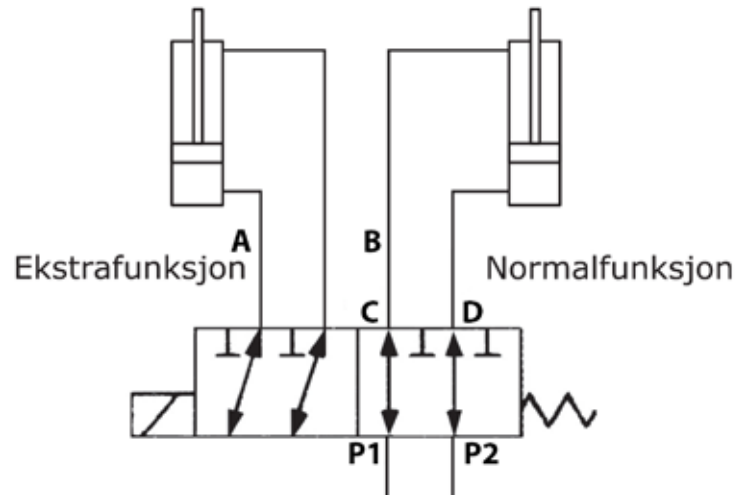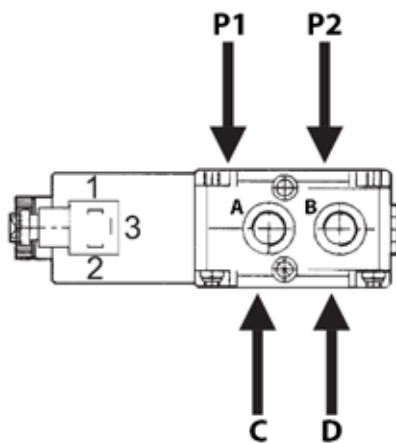

AK 15012-K



AK 25012-K