
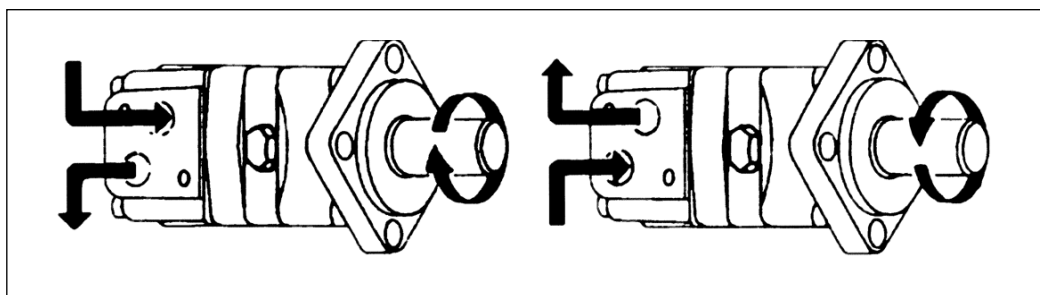
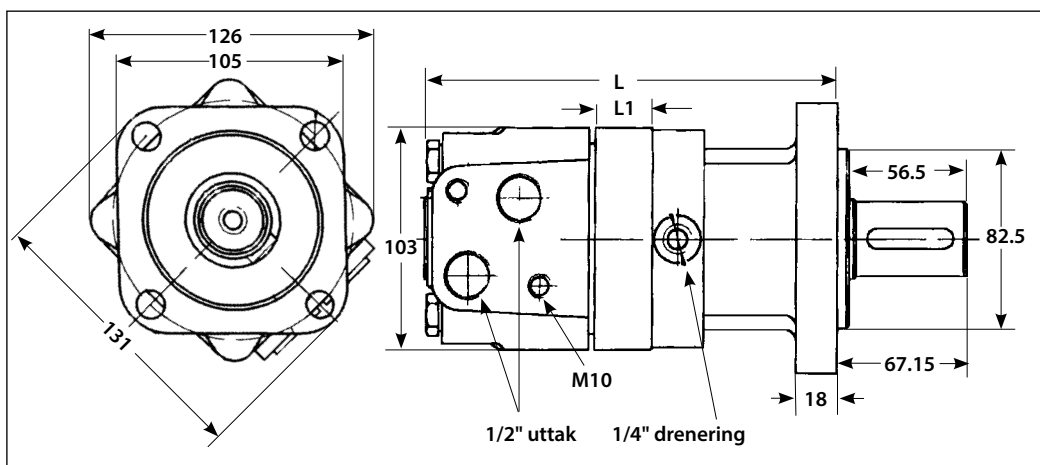
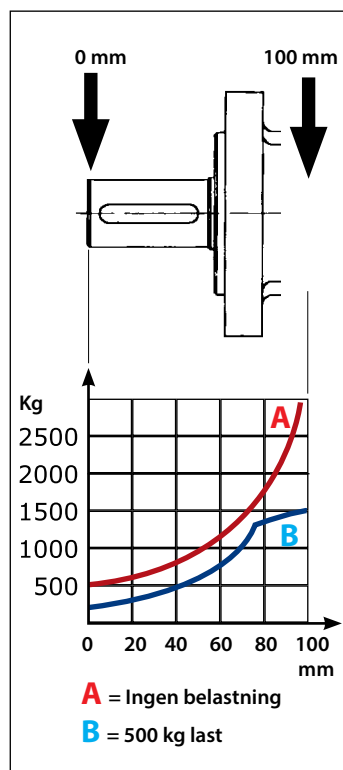


Hydraulikkmotor EPMS (TILSV. OMS)

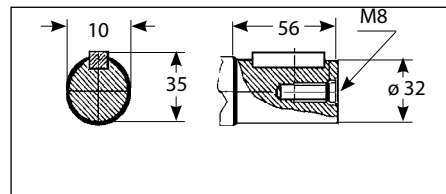

MAKS INNGANGSTRYKK

BAR	
210	Kontinuerlig
250	Intermittent
300	Spiss

MAKS RETURTRYKK BAR UTEN DRENERING

O/MIN	BAR	
0-100	100	Kontinuerlig
100-300	50	Kontinuerlig
300-maks	20	Kontinuerlig
0-maks	100	Intermittent

Intermitterende drift..... Maks 10% av hvert minutt
Spissbelastning..... Maks 1% av hvert minutt

Tetninger
HE 25300..... Pakningsett

MOTOR	STR.	TRYKK			OMDREINING PR. MIN			MOMENT		MÅL		LØFTEKRAFT	OMDR/MIN
BEST.NR (C)		MAKS TRYKK bar			MAKS omdr./min			Kg (daNm) på 1 m arm		L	L1	HJUL Ø = 100 MM	
rund aksel ø 32	cm³/omdr.	kont.	int	spiss	kont	int	omdr. pr. min.	kont	int	mm	mm	(tilsvarer 50 mm arm)	200 bar og 40 l/min
HE 25205	80.5	210	275	295	810	1000	10	23.5	25.0	166	14.0	470	*
HE 25210	100.0	210	275	295	750	900	10	29.2	32.0	169	17.4	585	380
HE 25215	125.7	210	275	295	600	720	8	32.0	38.0	174	21.8	745	280
HE 25220	159.7	210	275	295	470	560	8	46.0	51.5	180	27.8	920	230
HE 25226	200.0	210	275	295	375	450	6	58.0	64.5	187	31.8	1160	175
HE 25231	250.0	200	250	270	300	360	6	72.5	80.0 ^A	195	40.5	*	120
HE 25236	314.9	200	240	260	240	285	5	82.5*	96.0	207	51.8	*	80
HE 25241	397.0	160	190	210	185	225	5	86.5*	97.0	221	66.4	*	70

*A Maks kontinuerlig moment med ø32 mm aksel (standard) er 77 daNm.