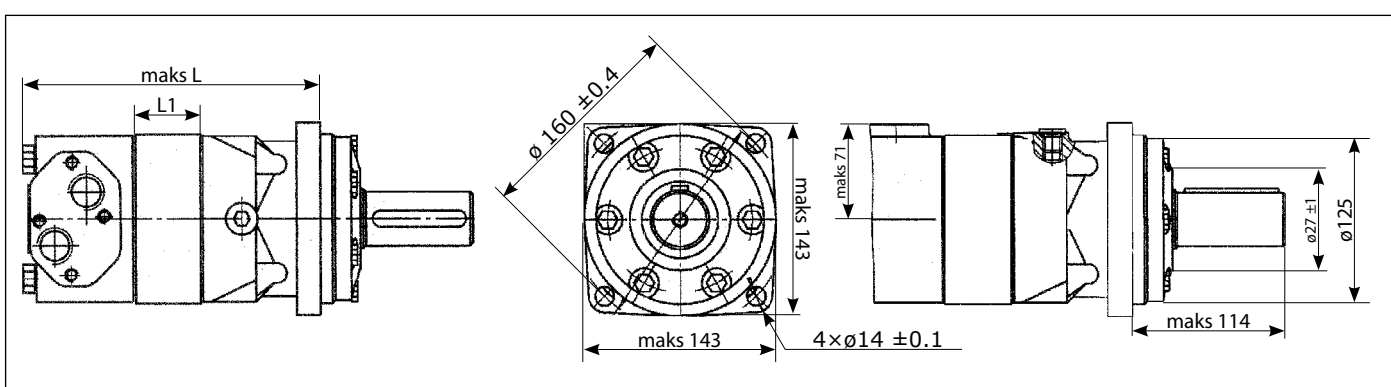


Hydraulikkmotor MT

(tilsv. OMT/EPMT)


med 40 mm aksel

Bestillingsnr. HE 25510**SPESIFIKASJONER**


Kontinuerlig inngangstrykk	210 bar
intermittent inngangstrykk	250 bar
Spiss inngangstrykk	300 bar

Maks returtrykk *uten* drenering/trykk i drenledning

0-100 o/min.	75 bar kont.
100-300 o/min.	45 bar kont.
300 - maks. o/min.	20 bar kont.
0-maks o/min.	75 bar int.

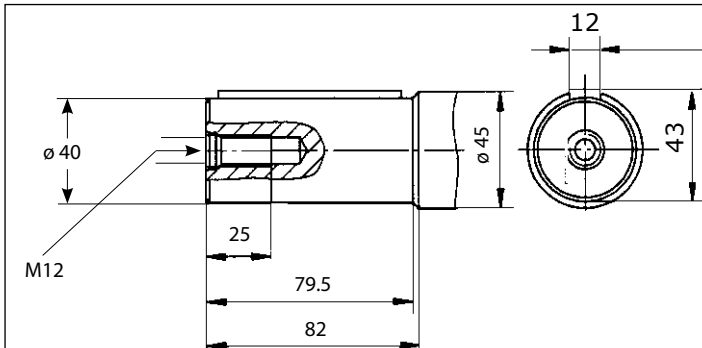

Intermittent drift	maks 10% av hvert min.
Spiss	maks 1% av hvert min
Drenering	1/4" BSP
Oljeporter (C)	3/4" BSP
Monteringshull (F)	4 x Ø14

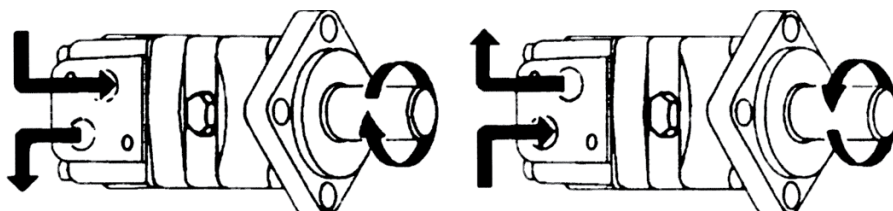

MOTOR	STR.	TRYKK		OMDREINING PR. MIN.			MOMENT KG			MÅL		LØFTEKRAFT	OMDR/MIN	
BEST.NR.		MAKS TRYKK bar		MAKS o/min	MIN o/min		Kg (daNm) på 1 m arm			L	L1	HJUL Ø = 100 MM	MAKS.	
rund aksel	cm ³ /omdr.	kont	int	kontinuerlig	Intermittent		kont	int	spiss	mm	mm	(tilsvarer 50 mm arm)	kont.	int.
HE 25510	161.1	200	240	625	780	10	47 kg	56 kg	66 kg	195	16.5	940 kg.	625	780
HE 25520	201.4	200	240	625	750	9	59 kg	71 kg	82 kg	200	21.5	1180 kg.	625	750
HE 25530	251.8	200	240	500	600	8	73 kg	88 kg	102kg	206	27.8	1460 kg.	500	600
HE 25540	326.3	200	240	380	460	7	95 kg	114 kg	133 kg	216	37.0	1900 kg.	380	460
HE 25550	410.9	180	210	305	365	6	108 kg	126 kg	144 kg	226	47.5	2160 kg.	305	365
HE 25560	523.6	160	180	240		5	122 kg	137 kg	160kg	240	61.5	*	240	285

HE 25575 pakningsett