




TAPPEPLUGG MED MAGNET

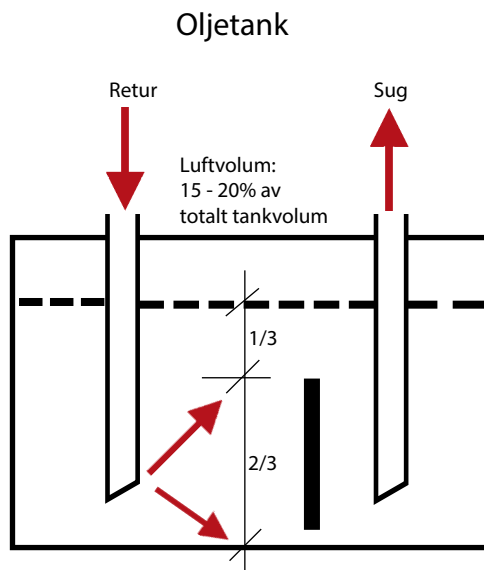

BEST.NR.	DIM
HC 291	1/2"

ANBEFALTE OLJEHASTIGHETER

Sugeledning.....	0.5 - 1.5 m/s
Trykkledninger.....	3 - 6 m/s
Returledninger.....	2 - 3 m/s

Noen tips om selvbygg av oljetank

Beregn 2-3 x maks. pumpekapasitet liter/min. Husk også nyttevolum ved f.eks. sylinderbevegelse. Ta også med oljestandsglass, renseluke for rengjøring, innvendig skilleplate og tappeplugg (magnetisk).

Sug og returledning må avsluttes under oljenivå på hver side av skilleplaten. Skilleplatens høyde bør være 2/3 av oljenivå.

Returledning avsluttes under oljenivået og så langt fra sugeledning som mulig.

Sugeledning må plasseres dypt nok under oljenivået til å hindre at luft blir sugd inn i pumpe. Heller ikke for nær tankbunnen slik at forurensninger suges inn i pumpe. Retur og sugerør bør skråskjæres for å unngå strømhvirvler.