


Bremseventil for tilhengere - Mekanisk betjent

HG 3039124

Mekanisk

KAPASITETER MEKANISK BREMSEVENTIL:

Kapasitet maks. P til N:	100 l/min
Kapasitet min. P til N:	5 l/min
Bremsetrykk tilhenger:	0 - 150 bar
Arbeidstemperatur C°	-30 > + 130
Tilslutningsporter P og N	M22x1.5
Tilslutningsport T	M18x1.5
Tilslutningsport pilothus	M10x1.5

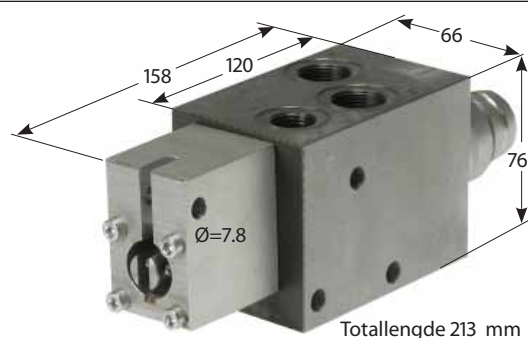

Ansatsnippler og pakninger


Uttak	Dimensjon	Ansats nippel Best.nr.	Stålgummipkn. Best.nr.
P & N	M22 x 1.5 - 1/2" BSP	HD 1116-08-22	HD 5522
P & N	M22 x 1.5 - 3/8" BSP	HD 1116-06-22	HD 5522
T	M18 x 1.5 - 3/8" BSP	HD 1116-06-18	HD 5518

Bremsekupling hunn
m/støvpopp



HG BM38GAFS

Bremsekupling hann
(er påmontert bremseventil)


HG BM1815M

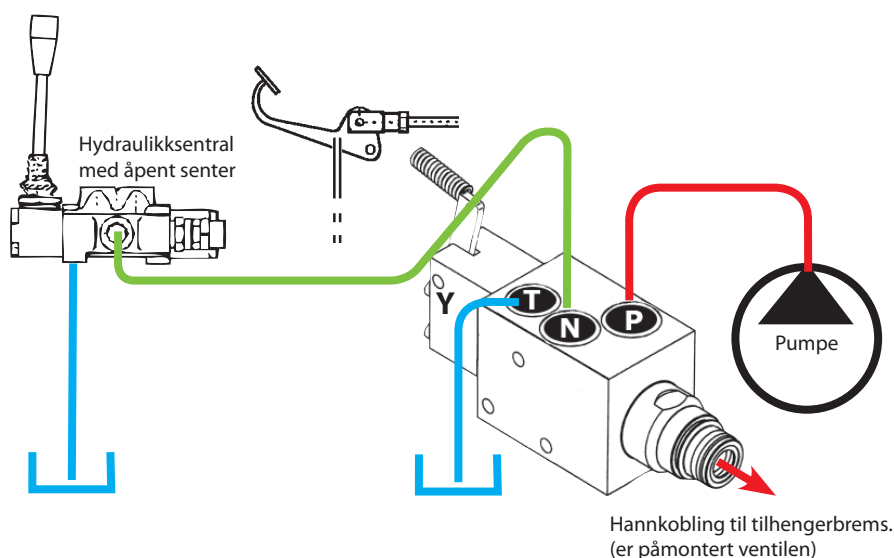

Produsenten leverer IKKE bremsearm til denne ventilen da dette må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.
(250 mm total lengde er bl.a. benyttet)

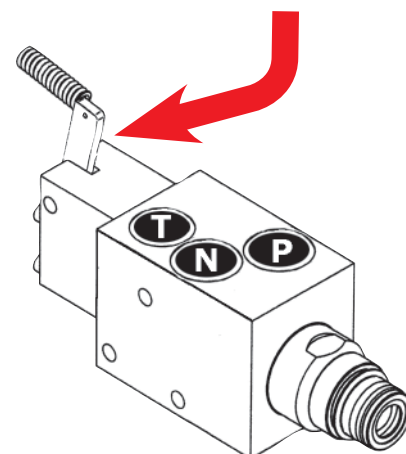

HC 509-35-25-90TRY




HC 509-35-25-90DRA



HC 509-FA1578

Hengertilkobling for 3/8" slange og pressnippel.

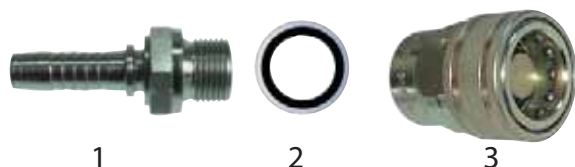

1

2

3

1. HD 1110-06-06 innsats og HF PT 206N presshylse.
2. HD 3603 stålgummipakning.
3. HH BM38GASF hunnkobling brems.