


Type 4300 - Duplostag LEDDFESTE OG HULL

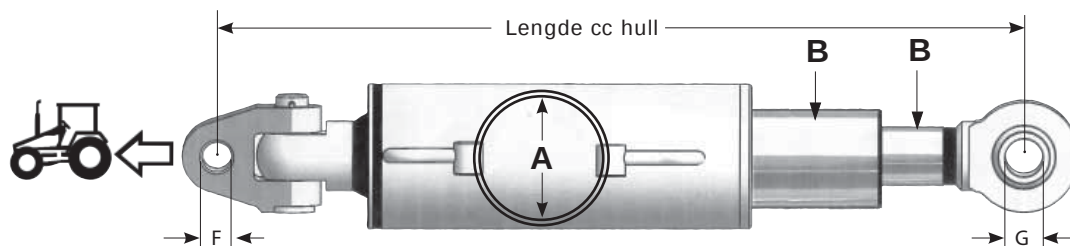


4.3 tonn trekkraft v/ 190 bar
For traktorer opp til 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.
Slinger med ISO koplinger er
inkludert

BEST.NR.	LENGDE	LENGDE	SLAGLENGDE	A SYLINDER	B STANG	F HULL	G HULL	KATEGORI	MARKØR
	mm innkjørt CC	mm utkjørt CC	mm	innvendig mm	mm	mm			
HT 430048001	480	859	379	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 424815
HT 430053001	530	1009	479	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 425315
HT 430058001	580	1159	579	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 425815
HT 430048003	480	859	379	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 424815
HT 430053003	530	1009	479	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 425315
HT 430058003	580	1159	579	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 425815

Med CX feste for Case og McCormic

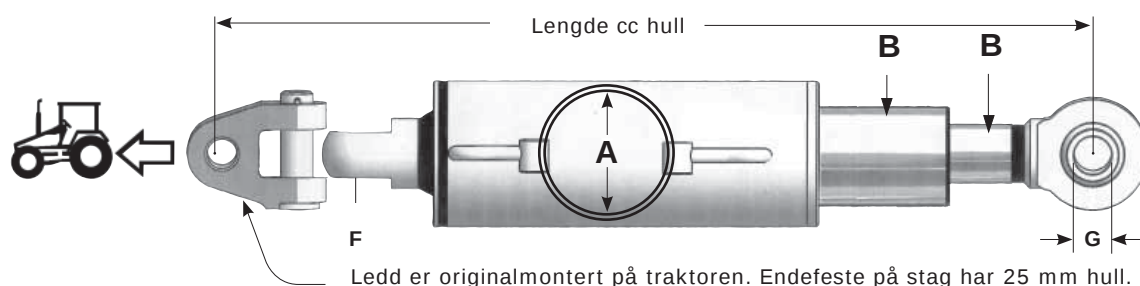


4.3 tonn trekkraft
v/190 bar
For traktorer opp til
100 hk

Et rimelig og robust
alternativ.
Slinger med ISO
koplinger er inkludert

Ledd er originalmontert på traktoren. Endefeste på stag har 25 mm hull.

BEST.NR.	LENGDE	LENGDE	SLAGLENGDE	A SYLINDER	B STANG	F HULL	G HULL	KATEGORI	MARKØR
	mm innkjørt CC	mm utkjørt CC	mm	innvendig mm	mm	mm			
HT 430048005	480	859	379	95/65	78.5/35	25	25.4	-/2	HF 424815
HT 430053005	530	1009	479	95/65	78.5/35	25	25.4	-/2	HF 425315
HT 430058005	580	1159	579	95/65	78.5/35	25	25.4	-/2	HF 425815

Type 4300 - Duplostag LEDDFEESTE OG FANGHAKE

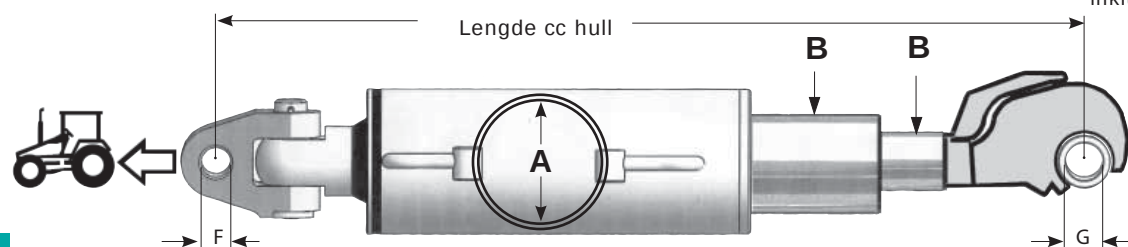


4.3 tonn trekkraft v/ 190 bar.
For traktorer opp til 100 hk.
Slinger med ISO koplinger er
inkludert.

Kat. 2 kule
medfølger
fanghaken

BEST.NR.	LENGDE	LENGDE	SLAGLENGDE	A SYLINDER	B STANG	F HULL	G HULL	KATEGORI	MARKØR
	mm innkjørt CC	mm utkjørt CC	mm	innvendig mm	mm	mm	mm		
HT 430048002	555	934	379	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 424815
HT 430053002	605	1084	479	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 425315
HT 430058002	655	1234	579	95/65	78.5/35	25.4	25.4	2/2	HF 425815
HT 430048004	555	934	379	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 424815
HT 430053004	605	1084	479	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 425815
HT 430058004	655	1234	579	95/65	78.5/35	32	25.4	3/2	HF 425815



Deleliste for Duplostag 4300

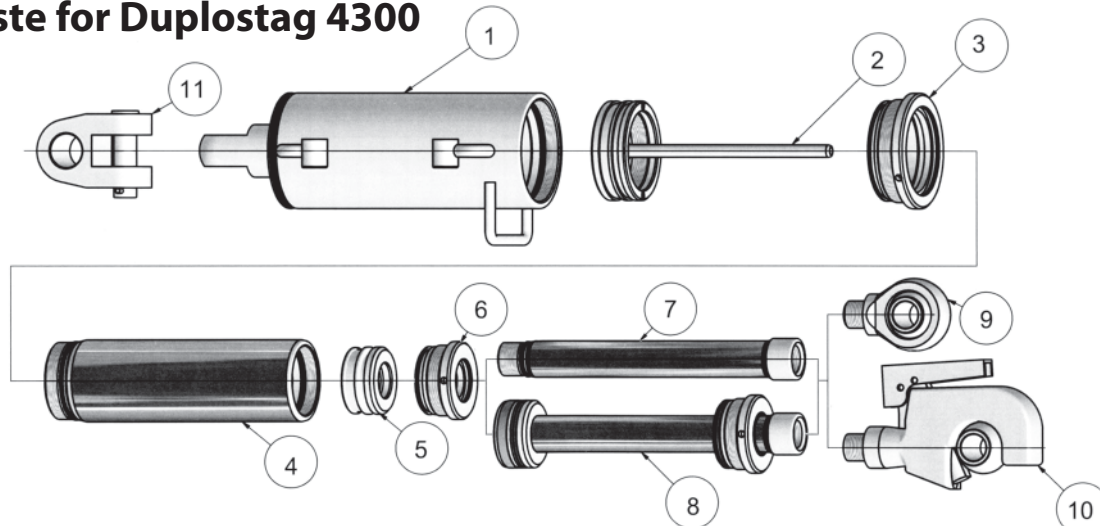


RESERVEDELER TIL 4300 DUPLOSTAG

POS	VARENUMMER	BESKRIVELSE
2	HT 430048103	Stempel stort med oljerør for 4300/480
2	HT 430053103	Stempel stort med oljerør for 4300/530
2	HT 430058103	Stempel stort med oljerør for 4300/580
3	HT 993490	Pakkboks Ø 95/78.5
4	HT 430048104	Stempelstang Ø 78.5 for 4300/480
4	HT 430053104	Stempelstang Ø 78.5 for 4300/530
4	HT 430058104	Stempelstang Ø 78.5 for 4300/580
5	HT 993426	Stempel Ø 65
6	HT 993425	Pakkboks Ø 65/35
7	HT 430048102	Stempelstang Ø 35 for 4300/480
7	HT 430053102	Stempelstang Ø 35 for 4300/530
7	HT 430058102	Stempelstang Ø 35 for 4300/580

RESERVEDELER TIL 4300 DUPLOSTAG

POS	VARENUMMER	BESKRIVELSE
8	HT 430048101	Innmat Ø 65/35 for 4300/480
8	HT 430053101	Innmat Ø 65/35 for 4300/530
8	HT 430058101	Innmat Ø 65/35 for 4300/580
9	HF 400022	Kule kat. 2
10	HF 400034	Fanghake kat. 2
11	HF 401006	Leddgaffel Ø 25.5 kat. 2 med bolt
11	HF 401008	Leddgaffel Ø 32 kat. 3 med bolt
	HD 1032	Pakningsett
	HF 424815	Lengdemarkør for Duplo 480
	HF 425315	Lengdemarkør for Duplo 530
	HF 425815	Lengdemarkør for Duplo 580

TILBEHØR

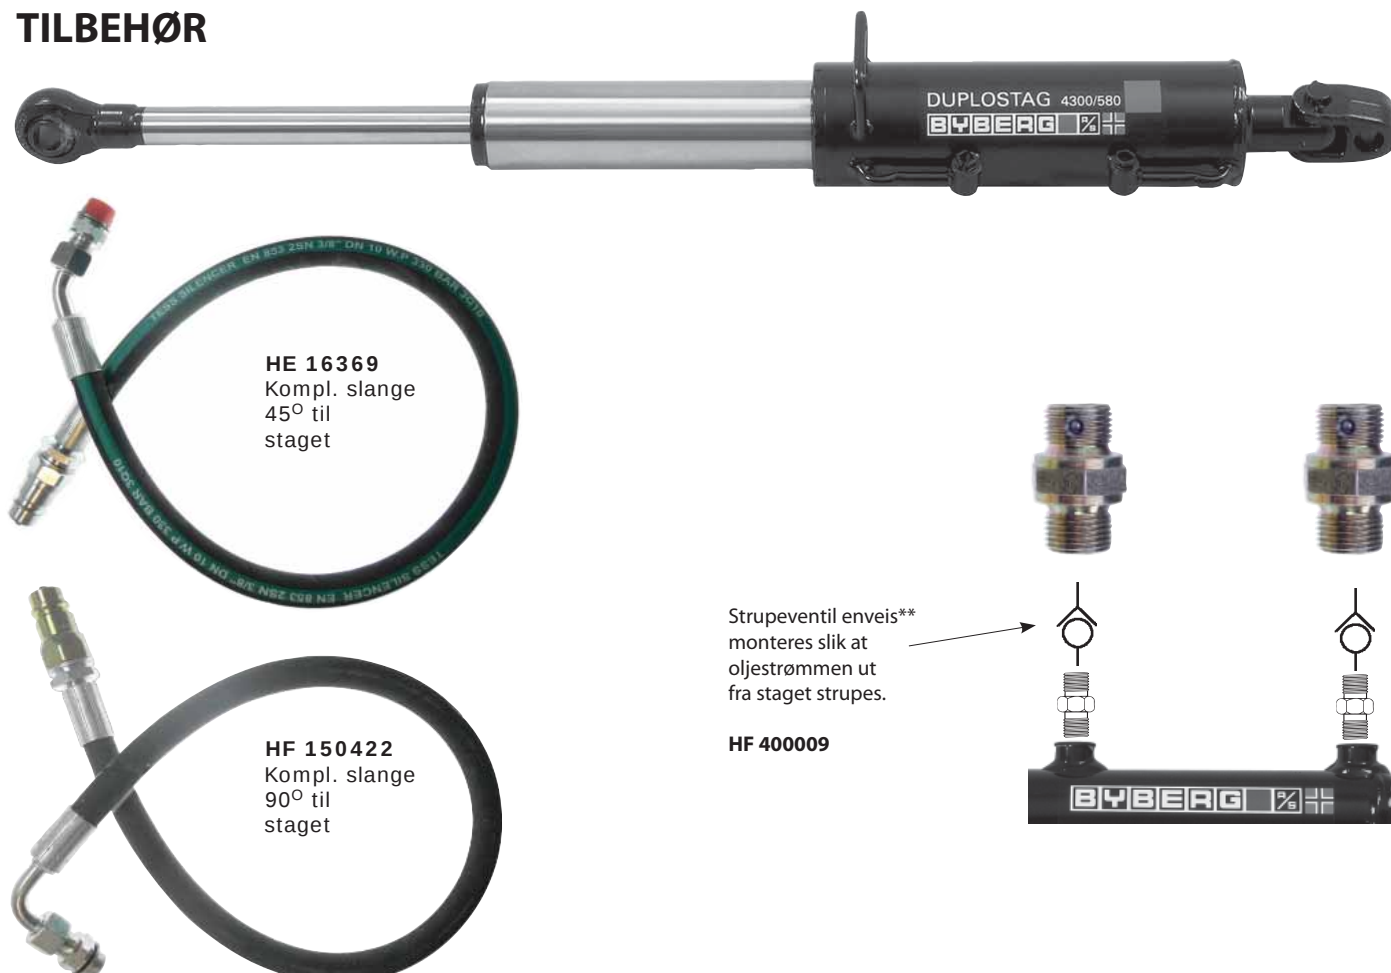

Strupeventil enveis**
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009

VARENUMMER	BESKRIVELSE
HF 400027	Foring kategori 2 til kategori 1
HF 400030	Foring kategori 3 til kategori 2
HF 400028	Foring John Deere (20/25mm)
HF 400029	Foring FENDT (22/25,4mm)
HF 993743	Foring kategori 3 (32 mm) til 28 mm
HF 400023	Foringsett VALMET kategori 3 til kategori 2
HF 421022	Foringer DEUTZ 37 mm til kategori 2
HF 400025	Forlenger 5 cm
HF 400026	Forlenger 10 cm
HF 400060	Antisigeventil 180° cc 135 mm
HF 991496	Patron til antisigeventil m/pakninger
HF 400009	Strupeventil/ansats 3/8" (énveis)
HD 8696-Byberg	Blokkeringsfri ISO-hann 1/2"

VARENUMMER	BESKRIVELSE
HF 996330	Leddgaffel for MF 35/135. Br. 35 mm - 19 mm hull
HF 401010	Leddgaffel lang kategori 2 inkl. bolt. L = 140 mm
HF 401011	Leddgaffel lang kategori 3 inkl. bolt. L = 155 mm
HF 401009	Leddgaffel for Gigant 14000 Ø35 mm - for John Deere
HF 401006	Leddgaffel standard kat. 2 - 25.4 mm
HF 401008	Leddgaffel standard kat. 3 - 32 mm. L = 110 mm
HF 400034	Fanghake for kategori 2 kule
HF 400035	Fanghake for kategori 3 kule
HF 401002	Ledd komplett kat 2 (Ø=25,4 mm)
HF 401004	Ledd komplett kat 3 (Ø=32 mm)
HF 400022	Kuleende 25.4 mm (kat. II)
HF 400020	Kuleende 32 mm (kat. III)



HF 401006
HF 401008



HF 401010



HF 401011



HF 401009



HF 401002
HF 401004



HF 400022 25.4 mm
HF 400020 32 mm



HF 996330



HF 400034



HF 400035



HF 400027
HF 400028
HF 400030



HF 993743



HF 400026




HF 400029



HF 400023



HF 400025



HF 421022



HF 991496



HF 400007
Sjokkventil for Duplostag




HF 400060



HF 400009



HD 8695-Byberg
Blokkeringsfri ISO-hann 1/2"

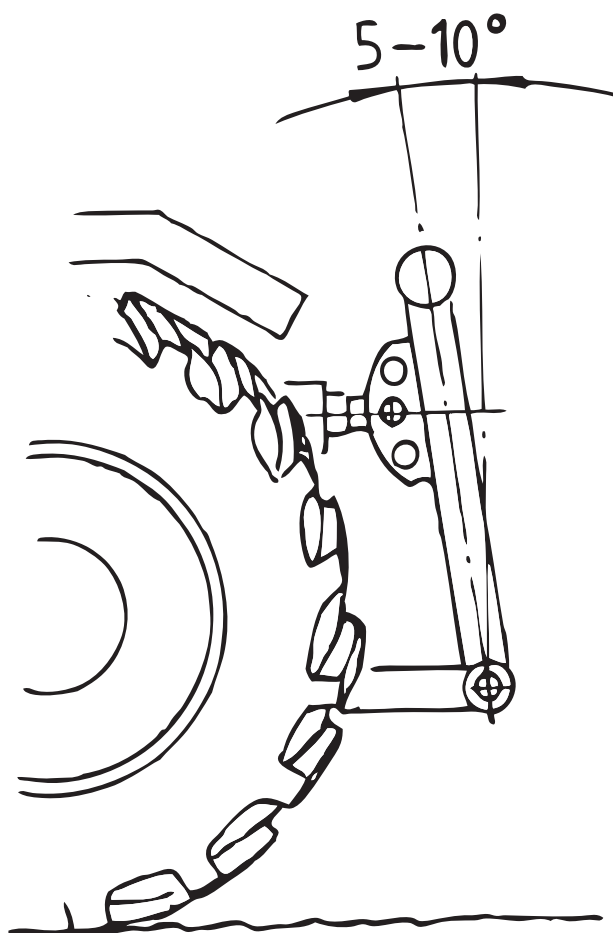**BYBERG** 

Når toppstaget er inn og trekkestendene er i vater bør hurtigkoblingen helle 5 - 10°

Hvordan velge toppstag?

Ved valg av toppstagstype må en vurdere flere ting:

- Traktorens størrelse
- Brukerens behov
- Mest brukt redskap

En bruker ønsker kanskje kortere toppstag ved mye bruk av skuffe, en annen ønsker lenger for å nå helt ned for å fylle et strøpparat. Traktorlisten med anbefalt toppstaglengde er derfor en veiledning der spesiell behov må tas hensyn til.

Dupostag og Gigantstag har lang nok hals til de fleste traktorer, men Enkelstag har behov for lang hals på flere modeller. Da monteres det på lang leddgaffel, som passer alle stag.

Generelt

Alle stag leveres standard med slanger og ISO koplinger. Antisigeventil kan monteres på alle modeller untatt Ministag. Det er mange som bruker Duplostag sammen med planeringsskjær, og dette krever et helt stabilt toppstag. Da er det nødvendig med antisigeventil påmontert. For enda bedre bruksegenskaper kan det monteres ansatsnipler med strup én vei (artikkel nr. HF 400009).

Monteringseksempel:

Duplostag HT 600253003 hvor standard leddfeste er erstattet med forlenget leddfeste HF 401011





VALG AV TOPPSTAG

De fleste velger **DUPLOSTAG** med suveren slaglengde til sin traktor.

FORDELER

Mye større arbeidsområde
Skuffer og svanser kan tippes helt ned for tømning
Strøpparat kan legges helt ned og fylles.
Kortere toppstag kan velges for å få redskap høyt nok.
Letter kobling med Triangel og HVM
Duplostag passer perfekt til fronhydraulikk

VALG AV TOPPSTAGTYPE

DUPLOSTAG 2402 FOR TRAKTORER OPP TIL 55 HK.
DUPLOSTAG 4300 FOR TRAKTORER OPP TIL 100 HK.
DUPLOSTAG 6002 FOR TRAKTORER OVER 100 HK.

MINISTAG 1800 FOR TRAKTORER OPP TIL 30 HK
ENKELSTAG 4100 FOR TRAKTORER OPP TIL 100 HK
GIGANTSTAG 7100 FOR TRAKTORER 100 TIL 150 HK
GIGANTSTAG 14000 FOR TRAKTORER OVER 150 HK

Minitoppstag **1800** er for de minste traktorene opp til ca. 30 hk og har kat. 1 kuler i begge ender.

ENKELSTAG 4100 er et rimelig alternativ for traktorer opp til ca 100 hk. Staget leveres med kule kat 2 eller fanghake kat 2 mot traktor og ledd kat 2 eller kat 3 mot traktor. Foring brukes i kat 2 ledd for mindre bolt og foring Ø 28mm i kat 3 ledd for New Holland. For lang hals byttes leddgaffel til lang type. Forlenger kan skrues i på stangside.

GIGANTSTAG 7100 er et robust stag for traktorer mellom 100 og 150 hk der en ikke har behov for så stor slaglengde. Staget leveres med kule kat 2 eller fanghake mot redskap, og kat 3 ledd mot traktor. Foring kat 2 for leddfeste følger med som standard.

GIGANTSTAG 14000 er for traktorer over 150 hk og tåler store påkjenninger. Det leveres med kule kat 3 eller fanghake kat 3 mot redskap, og ledd kat 3 eller Ø 35 mot traktor. En foring kat 2 følger med som standard.

VED VALG AV TOPPSTAGTYPE MÅ EN VURDERE FLERE TING

- TRAKTOR STØRRELSE
- BRUKERENS BEHOV
- MEST BRUKTE REDSKAPER

EN BRUKER ØNSKER KANSKJE KORTERE TOPPSTAG VED MYE BRUK AV SKUFFE, EN ANNEN ØNSKER Lenger for å nå helt ned for å fylle et strøpparat.

TRAKTORLISTEN MED ANBEFALT TOPPSTAGLENGDE ER DERFOR EN VEILEDNING DER SPESIELLE BEHOV MÅ TAS HENSYN TIL.

DUPLOSTAG OG GIGANTSTAG HAR LANG NOK HALS TIL DE FLESTE TRAKTORER, MEN EKELSTAG HAR BEHOV FOR LANG HALS PÅ FLERE MODELLER. DA MONTERES DET PÅ LANG LEDDGAFFEL, SOM PASSE ALLE STAG.

DUPLOSTAG 2402 passer godt for traktorer opp til ca 55 hk, avhengig av redskapstørrelse. Staget har suveren slaglengde, og beveger seg raskt også på traktorer med liten pumpekapasitet. Duplostaget har kat 2 i begge ender. For traktorer med mindre bolt brukes foring. Kat 1 (19mm), Ø 20mm for John Deere eller Ø 22mm. Forlenger kan skrues i på stangside.

DUPLOSTAG 4300 serien er vår desidert bestselger og passer for traktorer opp til ca 100 hk. Denne modellen er kraftig og tåler store påkjenninger. Modellen leveres med kule kat 2 eller fanghake kat 2 mot redskap, og ledd kat 2 eller kat 3 mot traktor. Foring brukes i kat 2 ledd ved mindre bolt, og Ø 28mm foring i kat 3 ledd for New Holland/Case. Forlenger kan skues i på stangside.

DUPLOSTAG 6002 er toppmodellen fra Byberg og er et kraftig stag som velges av de proffe brukerne med traktorer over 100 hk. Det er spesielt godt egnet sammen med store strøpparat for å fylle det helt. Da bør en velge 580 eller 630 lengden for å få nok vandring. Staget leveres med kule kat 2 eller fanghake mot redskap og kat 3 ledd mot traktor. Foring for kat 2 og 28mm følger med som standard. Forlenger kan skrues i på stangside.



Anbefalte toppstag

BYBERG TOPPSTAG				
TRAKTOR	ANBEFALT TOPPSTAG		KATEGORI	MERKNADER
	ved vanlig bruk	ved triangelmontering		
AEBI				
TP65, TP67, TP47S, TP45	530	480	1	
TP20, TP25, TP35, TP50	580	480	1	
ANTONIO CARRARO				
URGIT (BAK)		480		
URGIT (FRAMME)		430		
BELARUS				
ANDRE TYPER	580	530	2	
320, 900 serie, 1000 serie	530	480	22MM	
1221, 1222	630	580	3	
CASE IH				
633	480	430	2	
585,685,785,985,595,695,795,895,995	580	530	2	
3200-serien, 4200-serien	580	530	2	
CX50, 60, 70, 80, 90, 100	580	530	CX	SPESIALFESTE
Maxxum MX 5120,5130, 5140, 5150	630 +50MM	580 +50MM	2	LANG HALS
Maxxum MX MXC 100, 110,120, 135	630 +50MM	580 +50MM	2	LANG HALS
Magnum 335	680		3	
Magnum 7110 - 7250, MX 230 - 310	630	580	3	
MX150, MX 170,	630	580	3	
MX 240, 285, 310	680		3	
MXU Serien MXM Serien	630	580	28MM	
CS 58, 75, 78, 86, 94,	530	480	2	
JX 65, 85, 95	680	630	2	
JXU JXC	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
CS 100, 110, 120, 130, 150 CVX	680	630	3	
Puma 180-210	680	630	3	
CLAAS				
Neltis	480	430	2	
Celtis, Axos	580	530	2	
Ares, Arion 510-640	580	530	2	
Axion, Atlas	630		3	
DAVID BROWN				
885, 1190, 1194, 1290, 1294, 1390	480	430	1	
1394, 1490, 1494,	480	430	1	
1590, 1594, 1690, 1694	480	430	2	
DEUTZ				
5206, Agrocompact 760	530	480	1	ENKELSTAG LANG HALS
DX 3.30, 3.50, 3.60, 4.07, 4.17	580	530	1	ENKELSTAG LANG HALS
DX 3.70, 3.90, 6807,7207, 7807	580	530	2	
DC 4.47, 4.51,4.57, 4.71, 6.05	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
Agro Plus 85, 95, 100	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
DX 4,70 6.50, Agrostar 4,78,	630	580	2	
Agrotron 4.70-4.95, 601, 85,90 K 90-K120	630	580	2	
Agrotron 600-645, 100, 106, 120	680	630	2	
DX 6.07, 6.08, 6.11, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71	580	530	2	
Agrotron 106, 165, 150.7, 165.7	680	630	3	
Agrotron TTV 1130,1145,1160,	680	630	3	
Agrotron 1085 - 1655, M 600-650	680	630	3	
FENDT				
200 serien	530	480	2	
304, 305, 306, 307, 307CA, 308, 308CA, 309*	580	530	2	
309CA, 365GTA, 307GTA, 380GTA - 395GTA	580	530	2	
280	580	530	1	
Favorit 509c -512c - 514c	630	580	3	
Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615	630	580	3	
310LSA, 311LSA, 312SLA	680	630	3	
816, 818, 822, 824	680	630	3	
XYLON 520, 522, 524,	680	630	3	
VARIO 409, 410, 411, 412	630	580	3	
VARIO 711, 712, 714, 716	680	630	3	
VARIO 916, 920, 924, 926	680	630	3	



Anbefalte toppstag

BYBERG TOPPSTAG				
TRAKTOR	ANBEFALT TOPPSTAG		KATEGORI	MERKNADER
	ved vanlig bruk	ved triangelmontering		
FIAT				
550 - 670 & 66-SERIEN	630	580	1	
450, R450	580	530	1	
780DT, 880DT, 500, 580, 680	630	580	2	
55.90, 60.90, 70.90, 80.90	630	580	2	
480DT, 540, 640	680	630	1	ENKELSTAG LANG HALS
TN56, 65, 75	630	580	2	
80.90, 90.90, 100.90, 110.90, 115-90, 1180, 1280	630	580	2	
TL 100, 70.66 - 80.66	580	530	2	
72.94, 82.94, 88.94	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
L60, L65, L75, L85, TL70, TL80, TL90	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
F100-F140	630	580	2	
130.90 - 180.90, G170 - G240	630	580	3	
M100-M160, WINNER F155 - F140	630	580	28 MM	
FORD				
20-serien	480	430	1	
10 OG 30-serien	580	530	2	
3830	530	480	1	
40-serien	630	580	2	ENKELSTAG LANG HALS
40-serie nyere enn 1996	630	580	28MM	ENKELSTAG LANG HALS
4635, 4835, 5635, 6635, 7635, 5600	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
TL70, TL80, TL90, TL100,	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
8160, 8260, 8340, 8360, 8560	630	580	28MM	
8530, 8630, 8730, 8830	580	580	2	
8670, 8770, 8870, 8970	630	580	3	
7840, 8240, 8340, 8210,	630	580	2	
HURLIMANN				
PRINCE 325, 435, 445	480	430	1	
H-362, H-372, XA606, XA607	480	430	2	
H-468, H-478, H-488	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
XT908, XT909, 910.4, 910.6	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
SX 1500	630	580	3	
H-4105, XT910/4, XT910/6, XT911, XT 9913	580	530	2	
IMT				
530, 549	530	480	1	
569	580	530	2	
577	680	580	2	
INTERNATIONAL				
384, 444, 454, 475, 484, 485, 523, 624	580	530	2	
577, 584, 585, 684, 685, 745XL	630	580	2	
844XL, 955XL, 956XL, 1055XL, 1056XL	630	580	2	
7120	580	530	3	ENKELSTAG LANG HALS
ISEKI				
2115-4340, TX623, TF321-330, TK538-546	480	430	1	
JCB Fastrac				
2115 - 2150, 3155-3230	680	630	3	
J.L				
530	630	580	1	



Anbefalte toppstag

BYBERG TOPPSTAG				
TRAKTOR	ANBEFALT TOPPSTAG		KATEGORI	MERKNADER
	ved vanlig bruk	ved triangelmontering		
JOHN DEERE				
940, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630,	580	530	2/20 MM	VED 20 MM BRUK FORING
1640, 1750, 1850, 1950, 2030, 2040,	580	530	2/20 MM	VED 20 MM BRUK FORING
2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850	580	530	2/20 MM	VED 20 MM BRUK FORING
3030, 3140, 3640, 4040, 4240, 4840	580	530	2/20 MM	VED 20 MM BRUK FORING
3100, 3200, 3300, 3400, 5300, 5400, 5500	530	480	2	
3350	630	580	KAT.2/3*	SJEKK BOLT
4010 - 4410	480	430	1	
4010 - 4410, 4600 - 4710	530	480	1	
4055	680	630	3	
5010 serie, 5015 serie	580	530	2	
5620, 5720, 5820, 6010, 6100, 6110, 6120,	530	480	2	
6230 - 7430, 7830	580	530	KAT.2/3*	SJEKK BOLT
6200, 6220, 6300,	530	480	2	
6400, 6410, 6506, 6310, 6510,	530	480	KAT.2/3*	SJEKK BOLT
6320, 6420, 6520, 6620, 6610	580	530	KAT.2/3*	SJEKK BOLT
6600, 6810, 6800, 6810, 6900, 6910, 6920	580	530	3	
7610, 7710, 7810	630	580	KAT.2/3*	SJEKK BOLT
7920	680	630	3	
7920, 7930	680	630	35/44 MM	SJEKK BOLT
8400T, 8530	680	630	35/44 MM	SJEKK BOLT
8100, 8200, 8300, 8400	680	630	3	
KUBOTA				
L345	630	580	1	
595DT, L serie	530	480	1	
795DT, M serie	580	530	2	
LAMBORGHINI				
135PREMIUM 1100, 1300	530	480	2	ENKELSTAG LANG HALS
550DT, 774/80Grand Prix R3	530	480	2	
RUNNER 250, 350, 450, R1	480	430	1	
GP80, 90, PREMIUM 850,950	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
Sprint 674.70, 684.85, R2	480	430	2	
FORMULA 105, R4	580	530	2	
GP80, 90, PREMIUM 850,950	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
754DT	580	530	1	
FORMULA 115, 135, Premium 1100	580	530	3	
Premium 1050, 1060	580	530	2	
RACING 150, 165, 190	580	530	3	
Champion 120,150, R5, R6	680	630	3	



Anbefalte toppstag

BYBERG TOPPSTAG				
TRAKTOR	ANBEFALT TOPPSTAG		KATEGORI	MERKNADER
	ved vanlig bruk	ved triangelmontering		
LANDINI				
678, 6880, 7880, 8880, 9880	630	580	2	
LEGEND 145, Landpower	580	530	3	
Mistral, Discovery	480	430	1	
Alpine, Powerfarm, Blizzard	630	580	2	
Globus, Mythos, Vision	580	530	1	
	680	630	2	
Powermax, Powerfull, Powermaster	630	580	3	
MC CORMICK				
CX-seien	580	530	CX FESTE	
MC serien	580+5CM	530 + 5CM	2	LANG HALS
CXL serien, F60 - F105, C Max	580	530	2	
FXL serien, GX serien, GHN, GM serien	480	430	2	
MTX serien	630	580	3	
MASSEY FERGUSON				
35, 135, 148, 235, 240, 550, 2205, 2210, 2220,	580	530	1	35 OG 135 SPES. LEDD.
165, 265, 275, 300-serien	630	580	2	
168, 188, 575, 590, 675	630	580	1	
690, 699, 4220, 4225, 4235, 4245, 4255	680	630	2	ENKELSTAG LANG HALS
1260 - 1547, 2405 - 2415	480	430	1	
2640, 2680, 2720, 6190	680	630	2	
3000-6100-6200-6400 - 8000-serie	580	530	2	
5400 serien	630	580	2	
5425 - 5445	580	530	2	
5455 - 5465	630	580	2	
6445 - 6499, 7645 - 7480	630	580	3	
8450 - 8480, 8600 serie	680	630	3	
MB TRACK				
700, 800, 900, 1000, 1300, 1500	630	580	2	ENKELSTAG LANG HALS
Front hydraulikk	580	530	2	
NEW HOLLAND				
TN55, TN65, TN75, TNDA	580	530	2	
TL70, TL80, TL90, TL100, 5600, TLA, T4030	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
TS90, TS100, TS110, TS115, TV140	630	580	28MM	
TM115, TM125, TM135, TM150, TM165	630	580	28MM	
TM175, TM190, TM140, TSA-Serie, T6000 serie	630	580	28MM	
TVT serien, TM175 - 190, T7000, TG230-285	680	630	3	
T8020 - 40	680	630	3	
TDD, T4040, T5050	680	630	2	
T4020, T4030, TNSA	580	530	2	
RENAULT				
551, 651, 681, 751, CERES X90	580	530	2	
5512	580	530	1	
106.54;155.54, 180.94, 610RZ	580	530	2	
735 RZ	580	530	3	
SAME				
60	530	480	1	
DODADO 55, 65, 75, 85	480	430	2	
ASTER 660, 70	530	480	2	
EXPLORER 60, 70 IRON 100 - 125	580	530	2	
SILVER 80, 90	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
EXPLORER 80, 90, ANTARES 100	530	480	2	
ANTARES 110, SILVER 100, 110, 130	580	530	3	
TITAN 145, 160, 190	580	530	3	
Rubin 135, IRON 110 - 210, DIAMOND	680	630	3	
SHIBAURA				
2540, 3040, 4040	480	430	1	
5044	530	480	1	
6020	580	530	2	

**Anbefalte toppstag**

BYBERG TOPPSTAG				
TRAKTOR	ANBEFALT TOPPSTAG		KATEGORI	MERKNADER
	ved vanlig bruk	ved triangelmontering		
UNIVERSAL				
643 Super	580 + 50MM	530 + 50MM	1	LANG HALS
532, 642, 850	630	580	2	
1033DT	580	530	2	
1234, 1634	630	580	2	
VOLVO				
350, 430	530	480	2	
500, 650, 2250, 2254	580	530	2	
700, 750, 800	630	580	2	
VOLVO VALMET				
505, 605, 705, 805, 905	580	530	2	
VALMET VALTRA				
305, 405, 502, 504, 602, 703, 903	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
505, 605, 705, 805, 905, 1105, 655	580	530	3	ENKELSTAG LANG HALS
755, 855	580	530	3	ENKELSTAG LANG HALS
600, 700, 800, 900, 865, A serie	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
355, 455, 555, 365, 465, 565, 665	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
MEZZO, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400	580	530	2	
MEGA 8000, 8100, 8400, 8750, 6550, 6600	580	530	2	
6650, 6800, 6850, 8050, 8150, 8450, 8550	580	530	2	
C, M, T, og N serie	630	580	2	
Traktorer med Walterscheid-armer bør ha 5 cm lenger toppstag				
ZETOR				
7540, 8540, 9540, 5211, 5245, 6211	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
6245, 7211, 7245, 7745, 3320, 3340, 3341	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
4320, 4340, 5320, 5340, 6320, 6340	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
4321, 4341, 5321, 5341	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
6321, 6341, 7321, 7341, 8641, eldre modell	580	530	2	ENKELSTAG LANG HALS
10540, 10145, 12145, 12245, 1614	580	530	2	
10641, 11641	630	580	2	
9540, 9641, 106.41, 11.441,	680	630	2	
5441, 6441, 7441, 8441, PROXIMA	580	530	2	