






SETER diverse

Sete uten sele*



Tekniske spesifikasjoner

- ▲ Vektregulering 50-120 kg.
- ▲ Fjæringsområde 195 mm.
- ▲ Hydraulisk sjokkdemping.

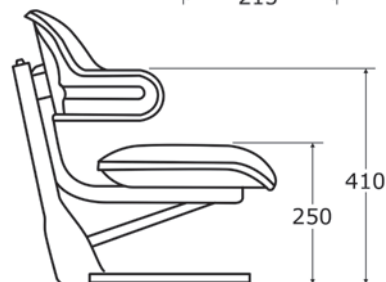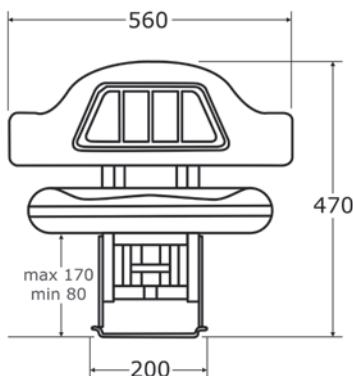

BEST.NR.	BESKRIVELSE
DC 830-8	Sort skai
DC 830-9	Blått
DC 830-10	Gult 15° vinkel for John Deere


* Ikke for maskiner med lovfestet krav om setebelte.

ANDRE SETER

LUKSUS KOMFORTSETE TIL GRÅTASS DC 830-1



STÅLSETE DE 71478



GENERELT OM MONTERING AV SETE

Det kreves at festet skal tåle et strekk framover i 45° og oppover på 450 kg. Det bør benyttes 4 stk 10 mm bolter - én i hvert hjørne - for feste av setet. Om det bores opp hull andre steder i bunnplaten eller om det benyttes hull i midten må dette forsterkes med 2 stk 4 mm stålplater som tilpasses, f.eks. 110x110 mm.

Obs! Den som monterer sete eller belte har ansvaret for at det holder.