
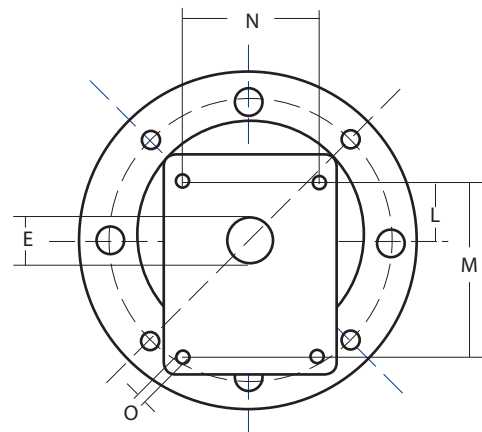


Mellomflens (klokkehus) til flensmotor

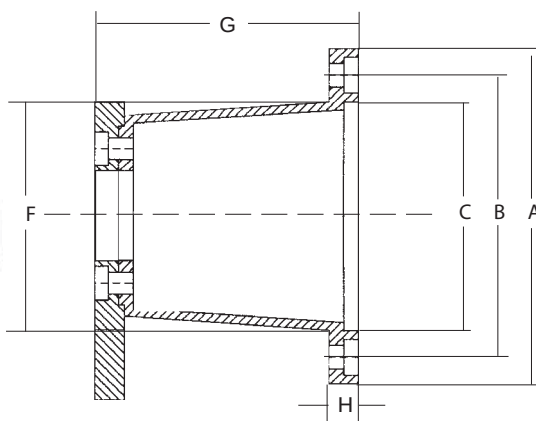



MELLOMFLENSER FOR TANNHJULSPUMPER GRUPPE 1, 2 OG 3

	MOTOREFFEKT	MOTOR	AKSELDIA	TYPE	A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	O	BEST.NR.	
	kW	str.	motor														
PUMPEGRUPPE	1	0.55 - 0.75	80	19	LS 201	200	165	130	25.4	135	95	15	26.2	72	52	M6	HF 930450
	1	1.1 - 1.5	90	24	LS 201	200	165	130	25.4	135	95	15	26.2	72	52	M6	HF 930450
	1	2.2 - 4.00	100-112	28	LS 250	250	215	180	25.4	185	105	21	26.2	72	52	M6	HF 930454
	2	0.55 - 0.75	80	19	LS 203	200	165	130	36.5	135	95	15	32.5	96	71.5	M8	HF 930456
	2	1.10 - 1.50	90	24	LS 203	200	165	130	36.5	135	95	15	32.5	96	71.5	M8	HF 930456
	2	2.20 - 4.00	100-112	28	LS 252	250	215	180	36.5	185	105	21	32.5	96	71.5	M8	HF 930460
	2	5.50 - 7.50	132	38	LS 300	300	265	230	36.5	238	143	21	32.5	96	71.5	M8	HF 930462
	2	11.00 - 15.00	160	42	LS 350	350	300	250	36.5	253	178	25	32.5	96	71.5	M8	HF 930464
	3	2.20 - 4.00	100-112	28	LS 255	250	215	180	50.8	185	115	21	42	128	98.5	M10	HF 930465
	3	5.50 - 7.50	132	38	LS 302	300	265	230	50.8	238	143	21	42	128	98.5	M10	HF 930466
	3	11.00 - 15.00	160	42	LS 352	350	300	250	50.8	253	178	25	42	128	98.5	M10	HF 930468
	3	18.00 - 22.00	180	48	LS 352	350	300	250	50.8	253	178	25	42	128	98.5	M10	HF 930468
	3	30.00	200	55	LSE 401	400	350	300	50.8	350	218	25	42	128	98.5	M10	HF 930472

For montering på elektromotorer med flens.

Fleksibel kobling mellom elektrisk motor og tannhjulspumpe

FOR MONTERING AV HYDRAULIKKPUMPE TIL EL.MOTOR

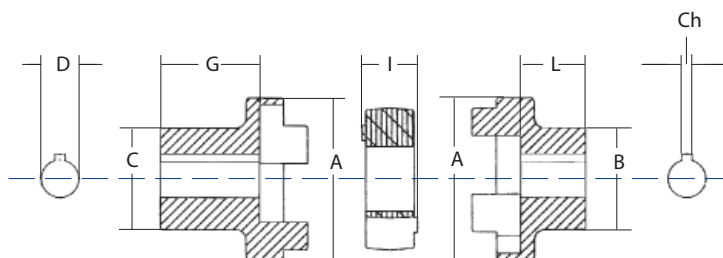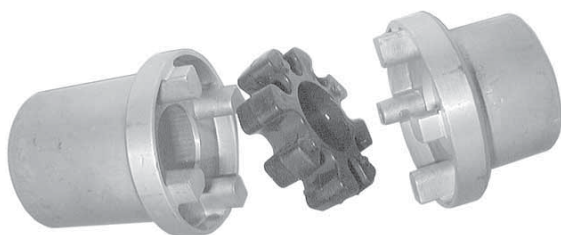

FLEKSIBLE KOPLINGER MELLOM RETT MOTORAKSEL OG KON PUMPEAKSEL Gruppe 1, 2 og 3 m/1:8 kon aksel

		MOTOREFFEKT	MOTOR		A	C	G	I	L	CH	GUMMIELEMENT		BEST.NR.
		kW	byggestørrelse	aksel Ø							type	best.nr.	komplett kopl.
PUMPEGRUPPE	1	0.55 - 0.75	80	19	48	38	54	16	15	2.4	R42	930580	HF 930550
	1	1.1 - 1.5	90	24	65	48	47.5	18	15	2.4	R62	930582	HF 930552
	1	2.2 - 4.00	100-112	28	65	48	47.5	18	15	2.4	R62	930582	HF 930554
	2	0.55 - 0.75	80	19	65	48	47.5	18	23	03.2/4	R62	930582	HF 930556
	2	1.10 - 1.50	90	24	65	48	47.5	18	23	03.2/4	R62	930582	HF 930558
	2	2.20 - 4.00	100-112	28	65	53	57.5	18	23	03.2/4	R62	930582	HF 930560
	2	5.50 - 7.50	132	38	86	73	88	20	23	03.2/4	R82	930562	HF 930562
	2	11.00 - 15.00	160	42	108	84	110	24	23	03.2/4	R103	930564	HF 930564
	3	2.20 - 4.00	100-112	28	65	53	57.5	18	28	4	R62	930552	HF 930565
	3	5.50 - 7.50	132	38	86	73	88	20	28	4	R82	930566	HF 930566
	3	11.00 - 15.00	160	42	108	84	110	24	28	4	R103	930568	HF 930568
	3	18.00 - 22.00	180	48	108	100	110	24	28	4	R103	930568	HF 930570
	3	30.00	200	55	108	100	110	24	28	4	R103	930568	HF 930572