




Snittringer • rør og klammer

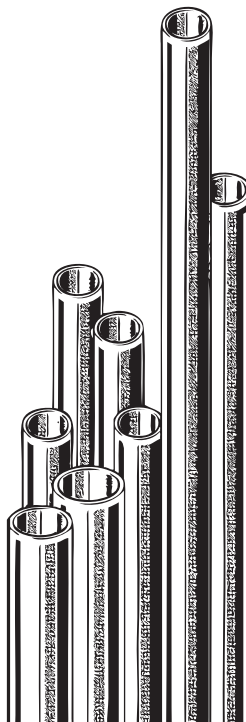

PREISJONSTÅLRØR

BEST.NR.	DIM	1 ^A ARBEIDSTRYKK	2 ^B ARBEIDSTRYKK	3 ^C SPRENG- TRYKK
		bar		bar
HD 0610	6 x 1.0	252	458	1358
HD 0810	8 x 1.0	184	330	996
HD 1015	10 x 1.5	267	406	1393
HD 1215	12 x 1.5	218	330	887
HD 1515	15 x 1.5	172	257	692
HD 1620	16 x 2.0	234	330	887
HD 1815	18 x 1.5	197	294	÷
HD 1820	18 x 2.0	206	289	778
HD 2220	22 x 2.0	166	232	624

A Alle arbeidstrykk er i følge Det norske Veritas. Bøyetillegg, korrosjon og toleranser er inkl.

B Alle arbeidstrykk i følge Det norske Veritas. Toleranser er inkludert, men ikke bøyetillegg og korrosjon.

C Sprengtrykk.

TRYKK

WE	=	14S	400 bar
SWV	=	6L -15L og 25S - 38S	250 bar
SWV	=	18L - 42L og 6S - 20S	400 bar



Tipsmannen sier

Vær profesjonell!

Bruk alltid rørklammer for innfesting av rør og slanger.

Rørklammer FOR PROFESJONELT INNFESTING AV RØR OG SLANGER.



BEST.NR.	RØR	L=MM
<i>kort sveiseplate mm</i>		
HE N106N	6	42
HE N108N	8	42
HE N110N	10	42
HE N112N	12	42
HE N214N	14	48
HE N215N	15	48
HE N216N	16	48
HE N218N	18	48
HE N320N	20	55
HE N322N	22	55
HE N325N	25	55
HE N428N	28	62
HE N430N	30	62
HE N432N	32	62
HE N535N	35	74
HE N538N	38	74
HE N540N	40	74




BEST.NR.	RØR	L=MM
<i>Dobbel klammer mm</i>		
HG DS10606	6	37,5
HG DS10808	8	37,5
HG DS11010	10	37,5
HG DS11212	12	37,5
HG DS21414	14	56
HG DS21515	15	56
HG DS21616	16	56
HG DS21818	18	56
HG DS32020	20	70
HG DS32222	22	70
HG DS32525	25	70
HG DS42828	28	87
HG DS43030	30	87
HG DS53535	35	
HG DS53838	38	
HG DS54242	42	



BEST.NR.	RØR	L=MM	Ø=HULL	CC HULL
<i>lang sveiseplate mm</i>				
HE N106L	6	64	6,5	50
HE N108L	8	64	6,5	50
HE N110L	10	64	6,5	50
HE N112L	12	64	6,5	50
HE N214L	14	70	6,5	56
HE N215L	15	70	6,5	56
HE N216L	16	70	6,5	56
HE N218L	18	70	6,5	56
HE N320L	20	78	6,5	70
HE N322L	22	78	6,5	70
HE N325L	25	78	6,5	70
HE N428L	28	87	6,5	73
HE N430L	30	87	6,5	73
HE N432L	32	87	6,5	73
HE N535L	35	101	6,5	86
HE N538L	38	101	6,5	86
HE N540L	40	101	6,5	86
HE N542L	42	101	6,5	86

PÅBYGNINGSSKRUE

Når det skal bygges flere klammer i høyden brukes denne skruen. Den har innvendige gjenger i hodet slik at klammere kan bygges på hverandre



PÅBYGGNINGS- SKRUE

(for flere klammer i høyden)



BEST.NR.	PASSER TIL:
<i>Skrue KLAMMER STRØRRELSE</i>	
HC AS1	N1 & DS1
HC AS2	N2 & DS2
HC AS3	N3 & DS3
HC AS4	N4 & DS4