
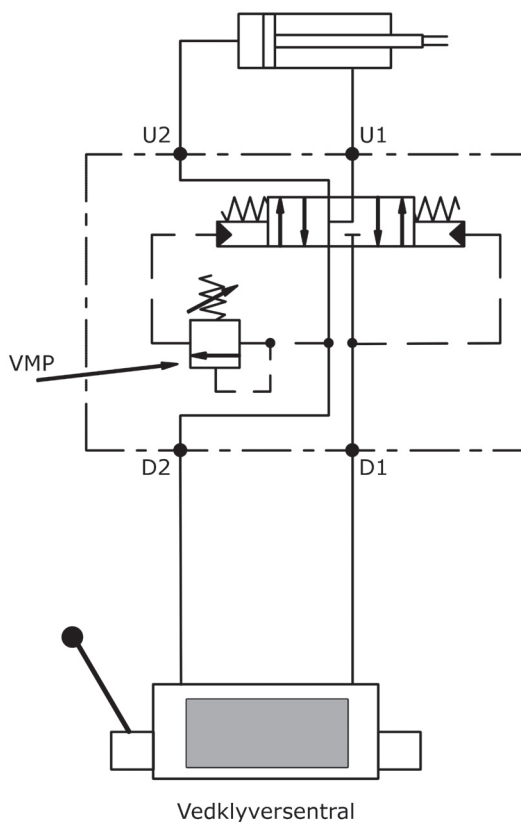


Automatisk
ilgangventil
for vedklyver

Med denne ventilen kan du bare 'hugge' deg inn på eksisterende slanger/rør og får mer fart på klyvingen. Enklere kan det ikke bli. Du kan forkorte klyvetiden betraktelig om du har en eldre Massey Ferguson eller en annen traktor med liten pumpekapasitet.

Best.nr. **HH 19369832**

Kapasitet:	50 l/min
Maks. trykk:	350 bar
Justeringsområde:	20 - 220 bar
Oljeporter:	1/2"

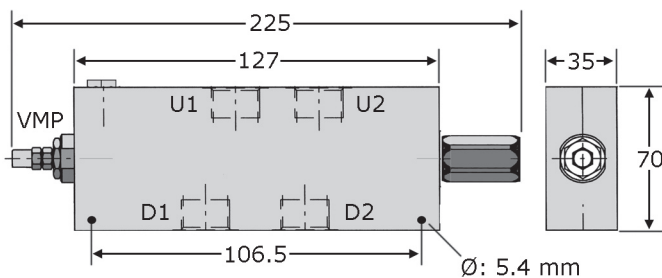

Ilgang oppnås når trykkoljen til sylindren (+side) i klyvfunksjon forbindes med oljen fra sylindrens stempelstangside (÷side).

Klyvehastigheten er avhengig av forholdet sylinderdiam./stempelstangdiam.

Stempelstangens diameter bestemmer også ilgangens trykkraft.

NB. Det er ikke ilgang ved retur.