


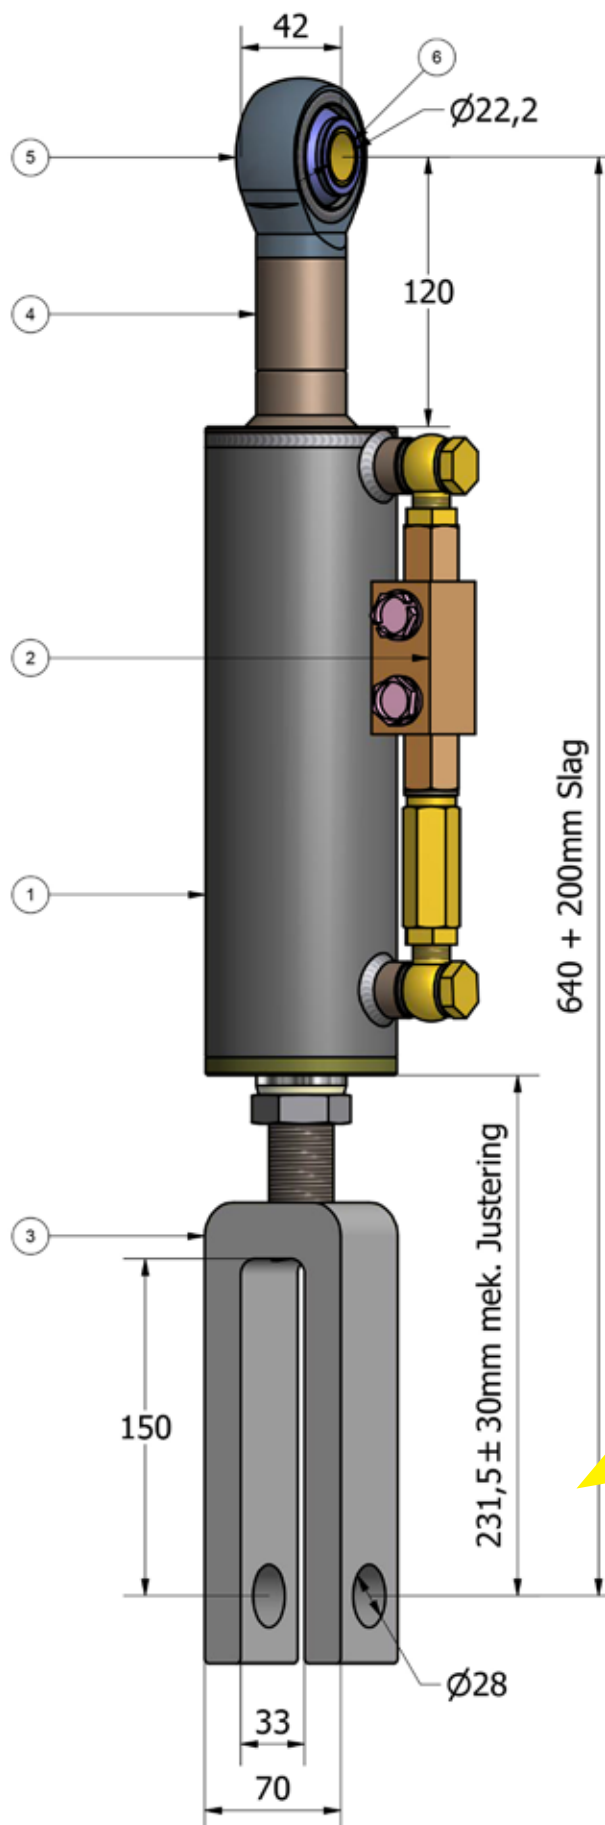

HF 996407

1. HF 993540 sylinder
2. HF 997030 antisigeventil
3. HF 996409 nedre gaffel
4. HF 400025 forlenger 5 cm
5. HF 996408 Kule kat 2 - 42 mm bred
6. HF 400029 foring kat. 2 - Ø 22 mm
7. HD 1029 pakningsett

Slaglengde: 200 mm
Løftekraft v/ 190 bar: 4920 kg.
Skrujustering: 70 mm

Oljestrømmen er strupet for nøyaktig justering av staget.

**Leveres med:
Antisigeventil og slanger med
ISO koblinger.**

KONTROLLMÅL!

Før bestilling:

**Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og
lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med
målene på
tegning!**