


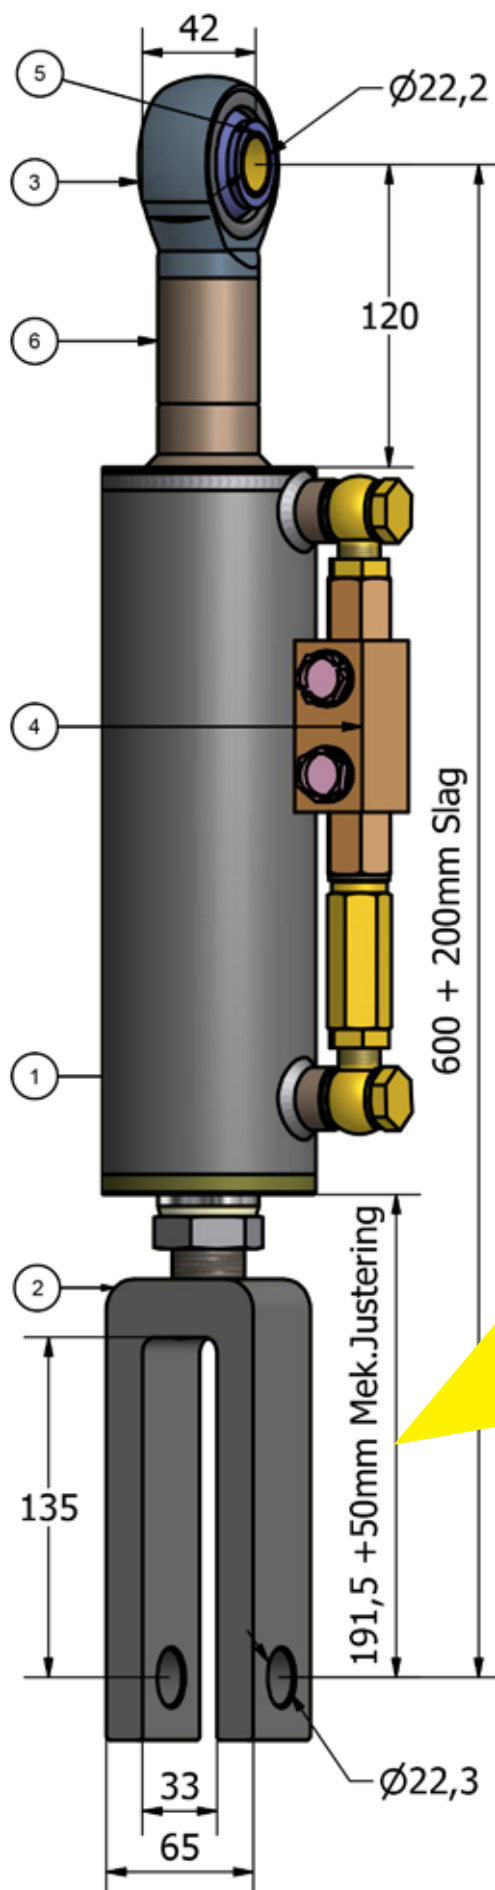

HF 994133

1. HF 993540 sylinder
2. HF 990657 nedre gaffel
3. HF 400022 toppstagkule kat. 2
4. HF 997030 antisigeventil
5. HF 400029 foring Ø 22
6. HF 400025 forlenger 5 cm
7. HD 1029 pakningsett

Slaglengde: 200 mm
 Løftekraft v/ 190 bar: 4920 kg.
 Skrujustering: 70 mm

Oljestrømmen er strupet for
 nøyaktig justering av staget.

Leveres med:
 Antisigeventil og slanger med
 ISO koblinger.

KONTROLLMÅL!

Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt,
 toppfeste og gaffel og
 lengden på eksisterende
 avvatringsstag og
 sammenlign med
 målene på
 tegning!