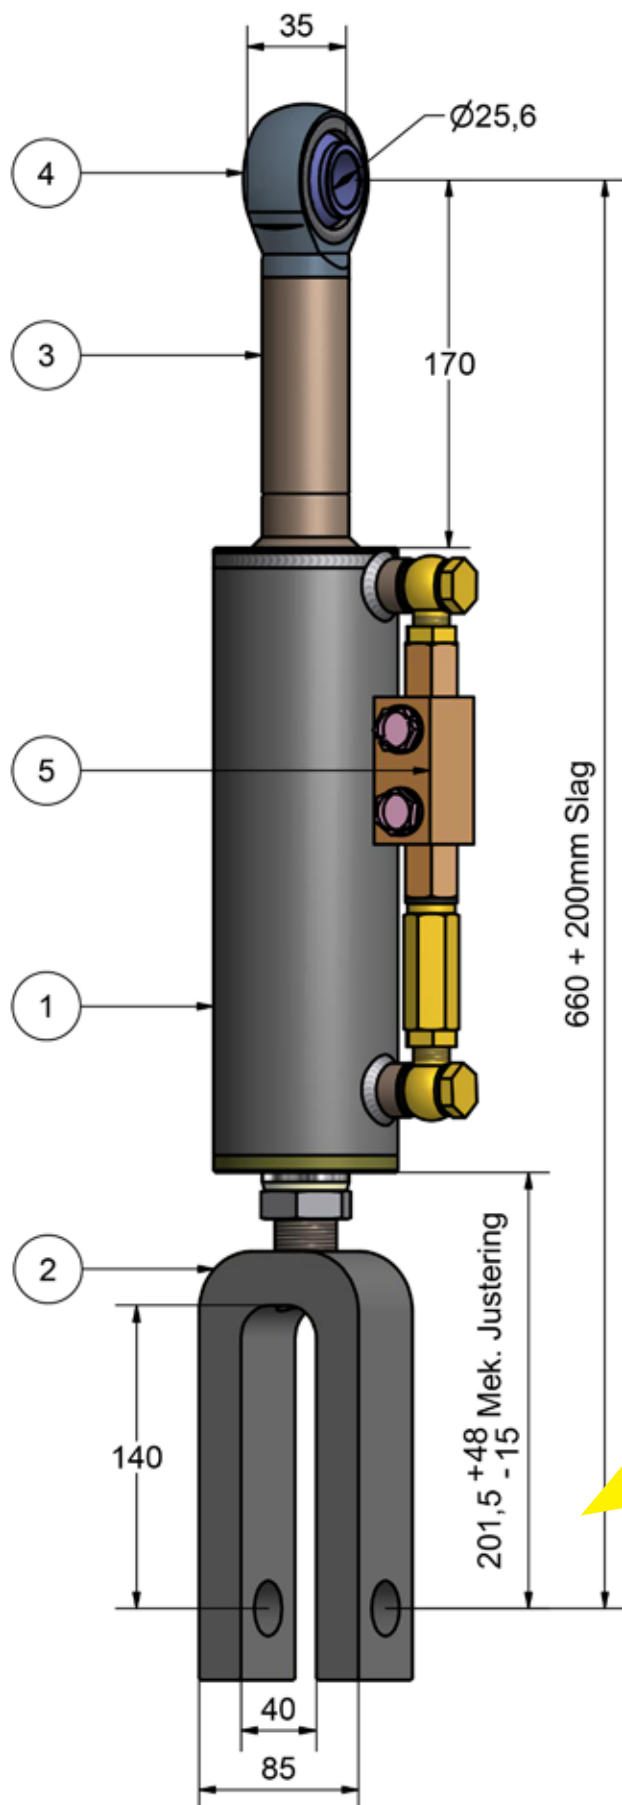



HF 991274

1. HF 993540 sylinder
2. HF 991273 nedre gaffel
3. HF 400026 forlenger 10 cm
4. HF 400022 toppstagkule kat. 2
5. HF 997030 antisigeventil
6. HD 1029 pakningsett

Slaglengde: 200 mm

Løftekraft v/ 190 bar: 4920 kg.

Skrjustering: 70 mm

Oljestrømmen er strupet for nøyaktig justering av staget.

Leveres med:

Antisigeventil og slanger med ISO koblinger.

KONTROLLMÅL!

Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt, toppfeste og gaffel og lengden på eksisterende avvatringsstag og sammenlign med målene på tegning!