


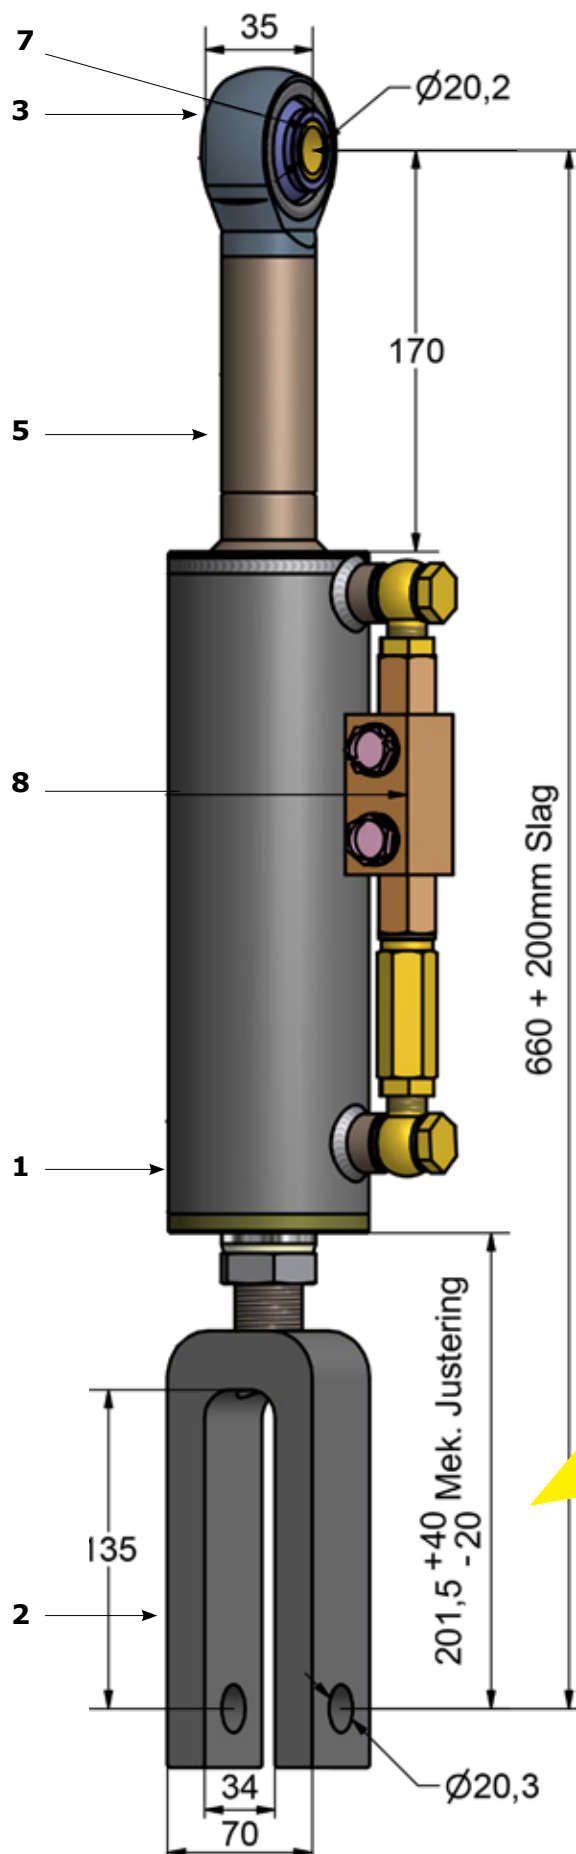

HF 990640

1. HF 993540 sylinder
2. HF 990606 nedre gaffel
3. HF 400022 toppstagkule kat. 2
5. HF 400026 forlenger 10 cm
7. HF 400028 foring $\varnothing$ 20 mm
8. HF 997030 antisigeventil
9. HD 1029 pakningsett

Slaglengde: 200 mm
Løftekraft v/ 190 bar: 4920 kg.
Skrujustering: 70 mm

Oljestrømmen er strupet for
nøyaktig justering av staget.

Leveres med:
Antisigeventil og slanger med
ISO koblinger.

KONTROLLMÅL!

Før bestilling:
Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og
lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med
målene på
tegning!